
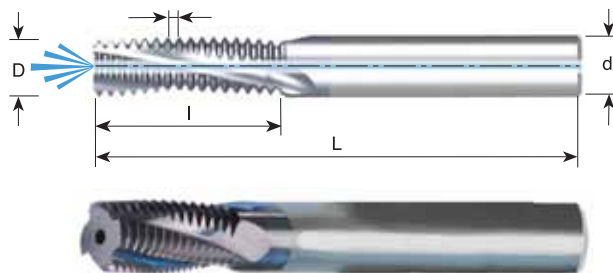


# NPTF

## С внутренним подводом СОЖ

Подходят для наружной и внутренней резьбы





Шаг ниток/дюйм	Стандарт	Код заказа	d	D	Число зубьев	I	L
27	1/8	MTB08076C10 27 NPTF	8	7.6	3	10.8	64
18	1/4-3/8	MTB1010D16 18 NPTF	10	10.0	4	16.2	73
14	1/2-3/4	MTB16155D22 14 NPTF	16	15.5	4	22.7	105
11.5	1-2	MTB2020D29 11.5 NPTF	20	20.0	4	29.8	105
8	≥ 2 1/2	MTB2020D39 8 NPTF	20	20.0	4	39.7	105

## Американская трубная коническая герметичная резьба NPTF.

### С подачей СОЖ в винтовую канавку

Подходят для наружной и внутренней резьбы

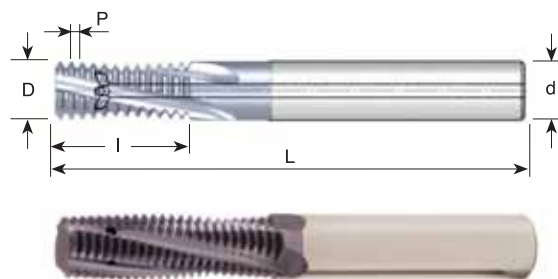

Шаг ниток/дюйм	Стандарт	Код заказа	d	D	Число зубьев	I	L
27	1/8	MTZ08076C10 27NPTF	8	7.6	3	10.8	64
18	1/4-3/8	MTZ1010D16 18NPTF	10	10.0	4	16.2	73
14	1/2-3/4	MTZ16155D22 14NPTF	16	15.5	4	22.7	101

Для подготовки конического отверстия используйте фрезы со стр. 104