


MWR Bars серия

Обработка фасок и растачивание с внутренним подводом СОЖ

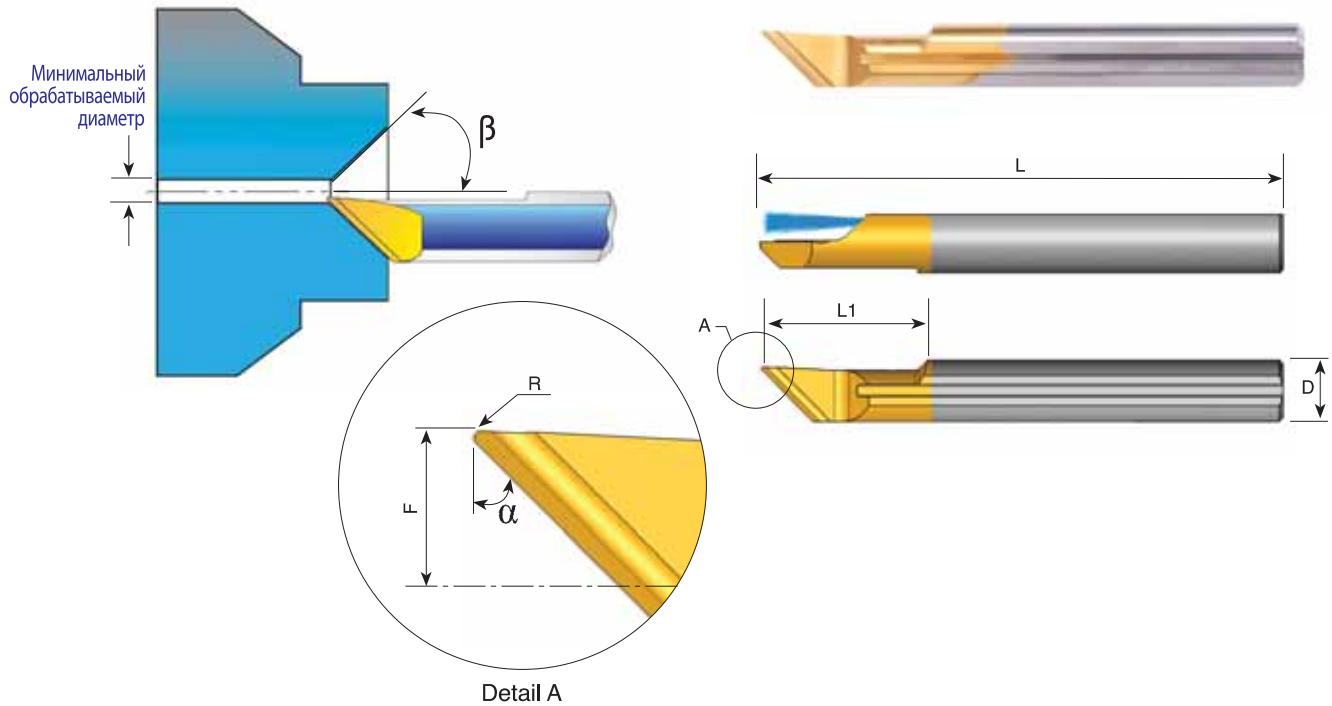

D	Код заказа	L	L1	R	α	β	F	Минимальный обрабатываемый диаметр	Оправка
6.0	MWR6R0.2A90	51	15.0	0.20	45°	45°	2.3	1.0	SIM 0020 H6
6.0	MWR6R0.2A60	51	15.0	0.20	60°	30°	2.3	1.0	SIM 0020 H6

Пример заказа: MWR 6 R0.2 A90 BXC