


## Мелкоразмерные резьбофрезы с хвостовиком из твердого сплава для однозубых пластин

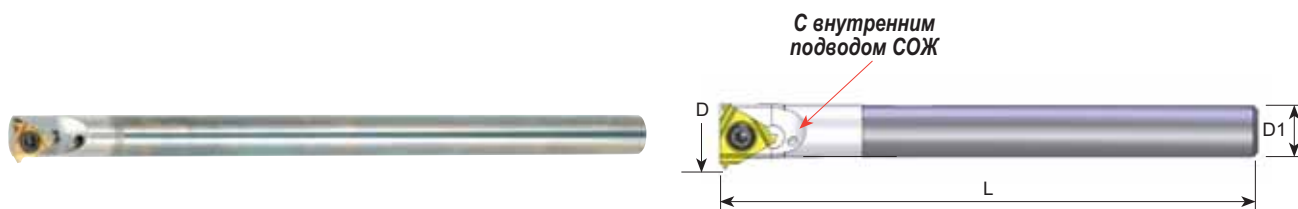

Код заказа		Диапазон шагов		D	D1	L	Винт пластины	Ключ
		мм	Ниток/дюйм					
* SR0005D06C	6	0.5-1.25	48-20	6.8	5.0	63	S06	K06
SR0006H08C	8	0.5-1.75	48-14	8.8	6.0	100	S08	K08
** SR0010M11C	11	0.5-2.00	48-11	13.2	10.0	150	S11	K11

Для пластин из токарной секции каталога

Для обработки внутренней резьбы используйте внутренние правые пластины

\* С наружным подводом СОЖ

\*\* Для обработки наружных резьб используйте наружные левые пластины