

Резьба трубная коническая с углом профиля 55° BSPT (R, Rc) (ГОСТ 6211-81)

Шаг Ниток/дюйм	Код заказа	Размер резьбы
11	H45 - 11 BSPT	Внутренняя ≥ 1 3/4" BSPT Внешняя ≥ 1" BSPT


Подходят для наружной и внутренней резьбы

Резьба коническая дюймовая с углом профиля 60° NPT, NPTTR (К) (ГОСТ 6111-52)

Шаг Ниток/дюйм	Код заказа	Размер резьбы
11.5	H45 - 11.5 NPT	Внутренняя 2" NPT Внешняя 1"-2" NPT

Подходят для наружной и внутренней резьбы


H63 Корпус

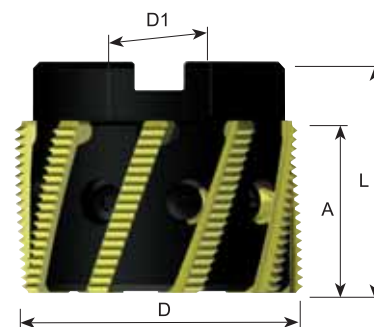

Код заказа	Размер пластины А	D	D1	L	Число пластин	Винт пластины	Ключ
SRH63-9	38	63	22	50	9	S63	K40

H63 Резьбовые пластины

Спиральные
пластины с одной
режущей кромкой



Резьба метрическая по ISO (ГОСТ 24705-81)

Шаг мм	Код заказа	Размер резьбы
1.5	H63 I 1.5 ISO	≥ M70
2.0	H63 I 2.0 ISO	≥ M70
3.0	H63 I 3.0 ISO	≥ M75
4.0	H63 I 4.0 ISO	≥ M75

Для внутренней резьбы

Унифицированная дюймовая резьба UN (UNC, UNF, UNEF, UNS)

Шаг Ниток/дюйм	Код заказа	Размер резьбы
16	H63 I 16 UN	≥ 2 3/4"
12	H63 I 12 UN	≥ 2 3/4"
8	H63 I 8 UN	≥ 3"
6	H63 I 6 UN	≥ 3"

Для внутренней резьбы

Трубная цилиндрическая дюймовая резьба (Whitworth-55°) G, BSW, BSF

Шаг Ниток/дюйм	Код заказа	Размер резьбы
11	H63 - 11 W	Внутренняя ≥ G 2 1/2" Внешняя ≥ G 1"

Подходят для наружной и внутренней резьбы

Резьба трубная коническая с углом профиля 55° BSPT (R, Rc) (ГОСТ 6211-81)

Шаг Ниток/дюйм	Код заказа	Размер резьбы
11	H63 - 11 BSPT	Внутренняя ≥ 2 1/2" BSPT Внешняя ≥ 1" BSPT

Подходят для наружной и внутренней резьбы

Резьба коническая дюймовая с углом профиля 60° NPT, NPTR (K) (ГОСТ 6111-52)

Шаг Ниток/дюйм	Код заказа	Размер резьбы
11.5	H63 - 11.5 NPT	Внешняя ≥ 1" NPT

Подходят для наружной и внутренней резьбы