



Серия Sigma Drill Hard

Тип DZ-DHS (5XD)

- Толщина сердцевины сверла в 1,6 раза выше, чем у сверл других серий
- Высокая жесткость на кручение и изгиб
- Применение особомелкозернистого твердого сплава обеспечивает необходимую прочность режущей кромки сверла.
- Применение специального покрытия DZ-COAT обеспечивает высокую тепло- и износостойкость
- Улучшенная заточка сверла, уменьшенный угол наклона винтовой канавки, радиусная режущая кромка на периферии сверла
- Для обработки закаленных материалов до 70 HRC

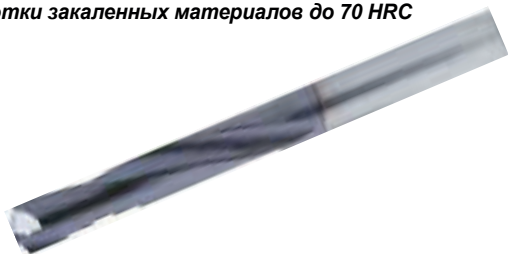


Диаметр	Допуск
до 3мм	+0 / -0.010
свыше 3мм -до 5.9мм	+0 / -0.012
свыше 5.9мм -до 10мм	+0 / -0.015
свыше 10мм -до 15мм	+0 / -0.018

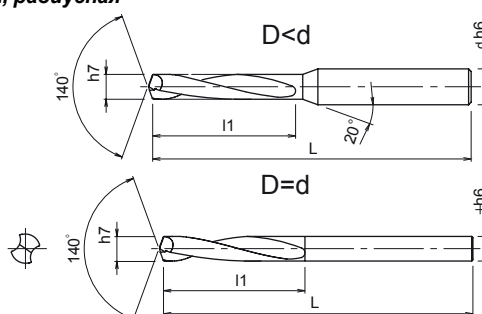

Номер по каталогу	Наличие на складе	Размеры, мм			
		D	l1	L	d
DZ-DHS0200-12	•	2.0	12	55	3
DZ-DHS0200	•	2.0	16	55	3
DZ-DHS0200-21	•	2.0	21	55	3
DZ-DHS0210	•	2.1	16	55	3
DZ-DHS0220	•	2.2	16	55	3
DZ-DHS0230	•	2.3	16	55	3
DZ-DHS0240	•	2.4	16	55	3
DZ-DHS0250	•	2.5	16	55	3
DZ-DHS0250-21	•	2.5	21	55	3
DZ-DHS0260	•	2.6	16	55	3
DZ-DHS0270	•	2.7	16	55	3
DZ-DHS0280	•	2.8	16	55	3
DZ-DHS0290	•	2.9	16	55	3
DZ-DHS0300	•	3.0	21	60	4
DZ-DHS0310	□	3.1	24	60	4
DZ-DHS0320	□	3.2	24	60	4
DZ-DHS0330	•	3.3	24	60	4
DZ-DHS0340	•	3.4	24	60	4
DZ-DHS0350	•	3.5	24	60	4
DZ-DHS0360	□	3.6	27	60	4
DZ-DHS0370	□	3.7	27	60	4
DZ-DHS0380	•	3.8	27	60	4
DZ-DHS0390	•	3.9	27	60	4
DZ-DHS0400	•	4.0	27	60	4
DZ-DHS0410	□	4.1	29	63	6
DZ-DHS0420	•	4.2	29	63	6
DZ-DHS0430	•	4.3	29	63	6
DZ-DHS0440	•	4.4	29	63	6
DZ-DHS0450	•	4.5	29	63	6
DZ-DHS0460	□	4.6	32	68	6
DZ-DHS0470	□	4.7	32	68	6
DZ-DHS0480	□	4.8	32	68	6
DZ-DHS0490	□	4.9	32	68	6
DZ-DHS0500	•	5.0	32	68	6
DZ-DHS0510	•	5.1	34	72	6
DZ-DHS0520	•	5.2	34	72	6
DZ-DHS0530	□	5.3	34	72	6
DZ-DHS0540	□	5.4	34	72	6
DZ-DHS0550	•	5.5	34	72	6
DZ-DHS0560	□	5.6	36	74	6

Номер по каталогу	Наличие на складе	Размеры, мм			
		D	l1	L	d
DZ-DHS0570	□	5.7	36	74	6
DZ-DHS0580	□	5.8	36	74	6
DZ-DHS0590	•	5.9	36	74	6
DZ-DHS0600	•	6.0	41	81	6
DZ-DHS0610	□	6.1	41	81	8
DZ-DHS0620	□	6.2	41	81	8
DZ-DHS0630	□	6.3	41	81	8
DZ-DHS0640	□	6.4	41	81	8
DZ-DHS0650	□	6.5	41	81	8
DZ-DHS0660	□	6.6	43	83	8
DZ-DHS0670	□	6.7	43	83	8
DZ-DHS0680	•	6.8	43	83	8
DZ-DHS0690	•	6.9	43	83	8
DZ-DHS0700	•	7.0	43	83	8
DZ-DHS0710	□	7.1	45	87	8
DZ-DHS0720	□	7.2	45	87	8
DZ-DHS0730	□	7.3	45	87	8
DZ-DHS0740	□	7.4	45	87	8
DZ-DHS0750	□	7.5	45	87	8
DZ-DHS0760	□	7.6	48	90	8
DZ-DHS0770	□	7.7	48	90	8
DZ-DHS0780	□	7.8	48	90	8
DZ-DHS0790	•	7.9	48	90	8
DZ-DHS0800	•	8.0	48	90	8
DZ-DHS0810	□	8.1	53	96	10
DZ-DHS0820	□	8.2	53	96	10
DZ-DHS0830	□	8.3	53	96	10
DZ-DHS0840	•	8.4	53	96	10
DZ-DHS0850	•	8.5	53	96	10
DZ-DHS0860	•	8.6	55	98	10
DZ-DHS0870	□	8.7	55	98	10
DZ-DHS0880	□	8.8	55	98	10
DZ-DHS0890	□	8.9	55	98	10
DZ-DHS0900	•	9.0	55	98	10
DZ-DHS0910	□	9.1	58	102	10
DZ-DHS0920	□	9.2	58	102	10
DZ-DHS0930	□	9.3	58	102	10
DZ-DHS0940	□	9.4	58	102	10
DZ-DHS0950	□	9.5	58	102	10
DZ-DHS0960	□	9.6	60	105	10




Серия Sigma Drill Hard

Тип DZ-DHS/DV-DHS/DZ-DHL (5XD)

- Толщина сердцевины сверла в 1,6 раза выше, чем у сверл других серий
- Высокая жесткость на кручение и изгиб
- Применение особомелкозернистого твердого сплава обеспечивает необходимую прочность режущей кромки сверла.
- Применение специального покрытия DZ-COAT обеспечивает высокую тепло- и износостойкость
- Улучшенная заточка сверла, уменьшенный угол наклона винтовой канавки, радиусная режущая кромка на периферии сверла
- Для обработки закаленных материалов до 70 HRC

Диаметр	Допуск
до 3мм	+0 / -0.010
свыше 3мм -до 5.9мм	+0 / -0.012
свыше 5.9мм -до 10мм	+0 / -0.015
свыше 10мм -до 15мм	+0 / -0.018

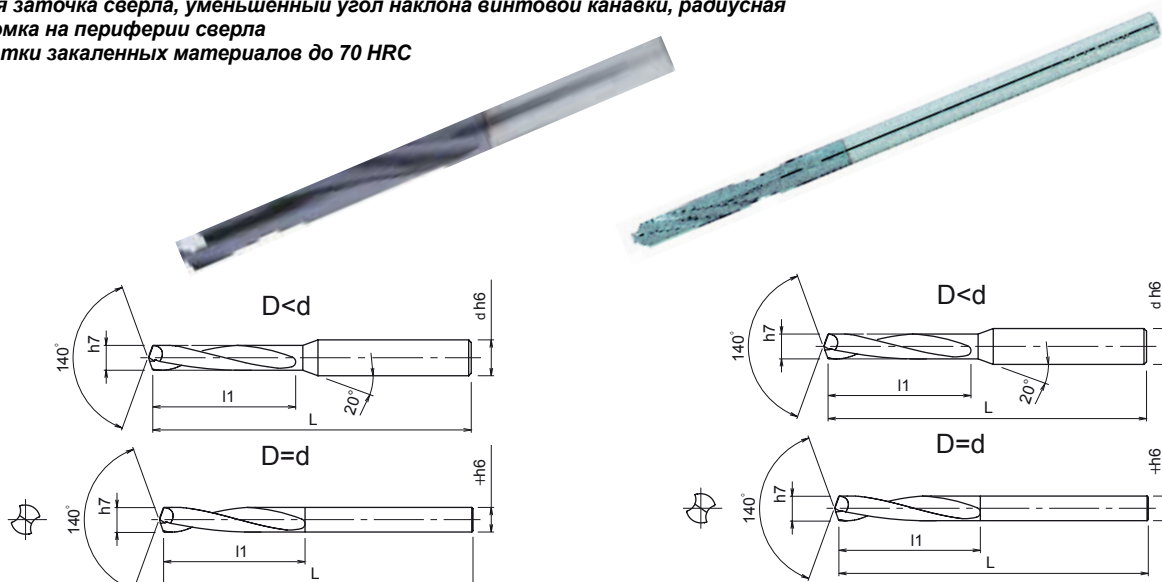

DZ-DHS и DV-DHS

Номер по каталогу	Наличие на складе	Размеры, мм			
		D	l1	L	d
DZ-DHS0970	□	9.7	60	105	10
DZ-DHS0980	□	9.8	60	105	10
DZ-DHS0990	•	9.9	60	105	10
DZ-DHS1000	•	10.0	60	105	10
DZ-DHS1010	□	10.1	66	112	12
DZ-DHS1020	□	10.2	66	112	12
DZ-DHS1030	•	10.3	66	112	12
DZ-DHS1040	•	10.4	66	112	12
DZ-DHS1050	□	10.5	66	112	12
DZ-DHS1060	□	10.6	68	114	12
DZ-DHS1070	□	10.7	68	114	12
DZ-DHS1080	□	10.8	68	114	12
DZ-DHS1090	□	10.9	68	114	12
DZ-DHS1100	•	11.0	68	114	12
DZ-DHS1110	□	11.1	71	118	12
DZ-DHS1120	□	11.2	71	118	12
DZ-DHS1130	□	11.3	71	118	12
DZ-DHS1140	□	11.4	71	118	12
DZ-DHS1150	□	11.5	71	118	12
DZ-DHS1160	□	11.6	73	121	12
DZ-DHS1170	□	11.7	73	121	12
DZ-DHS1180	•	11.8	73	121	12
DZ-DHS1190	□	11.9	73	121	12
DZ-DHD1200	•	12.0	73	121	12
DV-DHS1250	□	12.5	74	125	14
DV-DHS1300	□	13.0	74	130	14
DV-DHS1350	□	13.5	78	135	14
DV-DHS1400	□	14.0	80	135	14
DV-DHS1450	□	14.5	82	140	15
DV-DHS1500	□	15.0	85	145	15

DZ-DHL

Номер по каталогу	Наличие на складе	Размеры, мм			
		D	l1	L	d
DZ-DHL0300	•	3.0	25	70	4
DZ-DHL0310	□	3.1	25	70	4
DZ-DHL0330	•	3.3	25	70	4
DZ-DHL0340	□	3.4	25	80	4
DZ-DHL0350	□	3.5	25	80	4
DZ-DHL0360	□	3.6	30	80	4
DZ-DHL0370	□	3.7	30	80	4
DZ-DHL0380	•	3.8	30	80	4
DZ-DHL0390	□	3.9	30	80	4
DZ-DHL0400	•	4.0	30	80	4
DZ-DHL0410S5	□	4.1	30	80	5
DZ-DHL0420S5	•	4.2	30	85	5
DZ-DHL0430S5	□	4.3	30	85	5
DZ-DHL0440S5	□	4.4	30	85	5
DZ-DHL0450S5	□	4.5	30	85	5
DZ-DHL0460S5	□	4.6	35	85	5
DZ-DHL0470S5	□	4.7	35	85	5
DZ-DHL0480S5	□	4.8	35	85	5
DZ-DHL0490S5	□	4.9	35	85	5
DZ-DHL0500S5	•	5.0	35	85	5

□ О наличии и сроках поставки узнавайте дополнительно.