




Серия Vertical Cutter

Торцовые фрезы

Тип DVC

- Универсальные торцовые фрезы с возможностью фрезерования с осевой подачей.


Угол врезания : 90°	A.R. : +6°
	R.R. : -1°
Мак. Глубина фрезерования	10мм



Номер по каталогу	Наличие на складе	Размеры, мм							Пластины	Q	Комплектующие		
		D	D1	L	d	a	b	e			Винт	Прижим	Ключ
DVC-3050-22R	•	50	48	50	22	6.3	10.4	19	MPMT120516	3	DSW-512V A-25	DCM-18	A-15
DVC-3050R	■	50	48	50	22.225	5	8.4	19		3			
DVC-4063-27R	•	63	60	50	27	7	12.4	22		4			

Примечание: Все фрезы поставляются без пластин.

Пластины

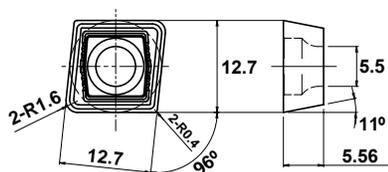

Номер по каталогу	Размеры, мм			Покрытие	
	IC	T	допуск на IC	JC5015	JC5040
MPMT120516	12.7	5.56	M	•	•

Рекомендации по выбору режимов резания

Обрабатываемый материал	Твердость (НВ)	Сплав	Vc (м/мин)	Подача (мм/об.)
Углеродистые и легированные стали C50, S50C, SCM440	up to 250	JC5040	150	0.6
Инструментальные и штамповые стали 1.2311, 1.2379, NAK, P20	32 - 40 (HRC)	JC5040, JC5015	100	0.35
Чугуны GG, GGG, FC250	160 - 260	JC5040, JC5015	150	0.75