


MULTICUT 4 - Система обозначения пластин



MULTICUT 4 - Пластины с 4-мя режущими кромками для отрезки и обработки канавок

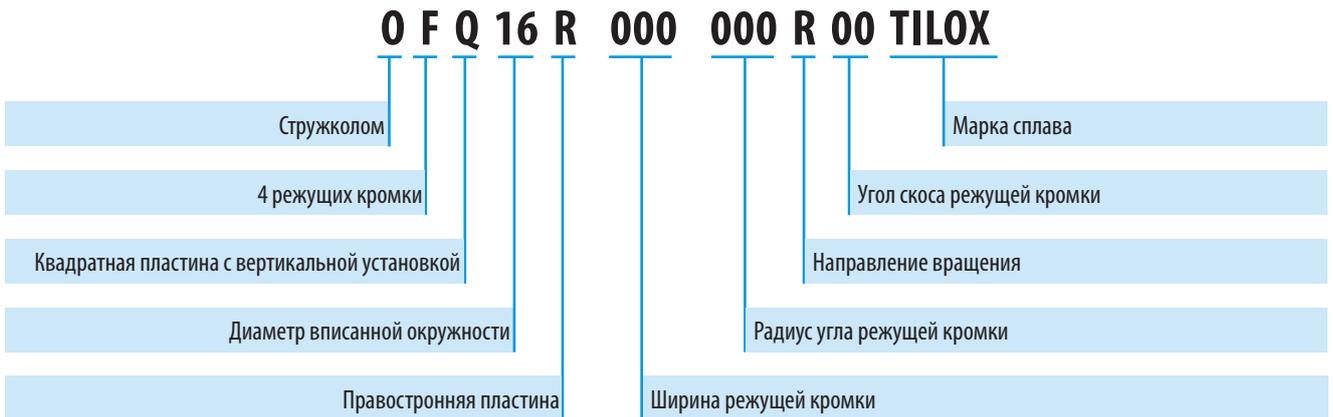

Обозначение	FM NANOSPEED	FM TILOX	KM CARBOSPEED	P	R	s ±0,05	α°	Ømax.	
									ID-Nr.
OFQ16L 050 000 N 00	31019	31020	43890	N	2,5	0,00	0,50	0	5,0
OFQ16L 100 000 N 00	31021	31022	43891	N	3,5	0,00	1,00	0	7,0
OFQ16L 120 000 N 00	35046	38719	43892	N	6,5	0,00	1,20	0	13,0
OFQ16L 150 010 N 00	31239	31238	43893	N	6,5	0,10	1,50	0	13,0
OFQ16L 200 010 N 00	31026	31027	43894	N	6,5	0,10	2,00	0	13,0
OFQ16L 200 020 N 00 new!	43669	43670	44154	N	6,5	0,20	2,00	0	13,0
OFQ16L 250 010 N 00	30946	31028	43895	N	6,5	0,10	2,50	0	13,0
OFQ16L 250 020 N 00 new!	43671	43672	44155	N	6,5	0,20	2,50	0	13,0
OFQ16L 300 010 N 00	31029	31030	43896	N	6,5	0,10	3,00	0	13,0
OFQ16L 300 020 N 00 new!	43673	43674	44156	N	6,5	0,20	3,00	0	13,0
OFQ16L 100 000 L 06	31031	31032	43897	L	3,5	0,00	1,00	6	7,0
OFQ16L 100 000 L 15	31033	31034	43898	L	3,5	0,00	1,00	15	7,0
OFQ16L 120 000 L 06	38720	38721	43899	L	6,5	0,00	1,20	6	13,0
OFQ16L 150 010 L 06	37813	26738	43900	L	6,5	0,10	1,50	6	13,0
OFQ16L 150 010 L 15	31266	31265	43901	L	6,5	0,10	1,50	15	13,0
OFQ16L 200 010 L 06	31039	31040	43902	L	6,5	0,10	2,00	6	13,0
OFQ16L 200 020 L 06 new!	43675	43676	44157	L	6,5	0,20	2,00	6	13,0
OFQ16L 200 010 L 15	31041	31042	43903	L	6,5	0,10	2,00	15	13,0
OFQ16L 200 020 L 15 new!	43677	43678	44158	L	6,5	0,20	2,00	15	13,0

Примечание:
Многогранная неперетачиваемая сменная пластина.
Положительная геометрия передней поверхности с высокоэффективным стружколомом начиная с 1,5 мм до 3 мм



Техническая информация со стр. 141

* LH=левосторонняя пластина= вращение по часовой стрелке

Применяется с державками и лезвиями



стр. 33



стр. 34



стр. 34




стр. 134



стр. 14

MULTICUT 4 - Пластины с 4-мя режущими кромками для отрезки и обработки канавок




OFQ16R...N/R
Система M92-Q

RH*



Высокоэффективный
стружколомом
начиная
с 1,5 мм до 3 мм



Увеличенный вид

Обозначение		FM			KM	C	P	R	s±0,05	α°	Ømax.
		NANOSPEED	FM TILOX								
		ID-Nr.	ID-Nr.		ID-Nr.						
OFQ16R 050 000 N 00		30971	30972		43904	N	2,5	0,00	0,50	0	5,0
OFQ16R 100 000 N 00		30973	30974		43905	N	3,5	0,00	1,00	0	7,0
OFQ16R 120 000 N 00		35044	38722		43906	N	6,5	0,00	1,20	0	13,0
OFQ16R 150 010 N 00		31257	31237		43907	N	6,5	0,10	1,50	0	13,0
OFQ16R 200 010 N 00		30977	30978		43908	N	6,5	0,10	2,00	0	13,0
OFQ16R 200 020 N 00	new!	43679	43680		44159	N	6,5	0,20	2,00	0	13,0
OFQ16R 250 010 N 00		30945	30979		43909	N	6,5	0,10	2,50	0	13,0
OFQ16R 250 020 N 00	new!	43681	43682		44160	N	6,5	0,20	2,50	0	13,0
OFQ16R 300 010 N 00		30980	30981		43910	N	6,5	0,10	3,00	0	13,0
OFQ16R 300 020 N 00	new!	43683	43684		44161	N	6,5	0,20	3,00	0	13,0
OFQ16R 100 000 R 06		30982	30983		43911	R	3,5	0,00	1,00	6	7,0
OFQ16R 100 000 R 15		30984	30985		43912	R	3,5	0,00	1,00	15	7,0
OFQ16R 120 000 R 06		38723	38724		43913	R	6,5	0,00	1,20	6	13,0
OFQ16R 150 010 R 06		31262	31261		43914	R	6,5	0,10	1,50	6	13,0
OFQ16R 150 010 R 15		31264	31263		43915	R	6,5	0,10	1,50	15	13,0
OFQ16R 200 010 R 06		30990	30991		43916	R	6,5	0,10	2,00	6	13,0
OFQ16R 200 020 R 06	new!	43685	43686		44162	R	6,5	0,20	2,00	6	13,0
OFQ16R 200 010 R 15		30992	30993		43917	R	6,5	0,10	2,00	15	13,0
OFQ16R 200 020 R 15	new!	43687	43688		44163	R	6,5	0,20	2,00	15	13,0

Примечание:
Многогранная неперетачиваемая сменная пластина.
Положительная геометрия передней поверхности
с высокоэффективным стружколомом начиная
с 1,5 мм до 3 мм

* RH=правосторонняя пластина= вращение против часовой стрелки

Применяется с державками и лезвиями



стр. 33



стр. 34




стр. 34



стр. 134



Техническая информация со стр. 141

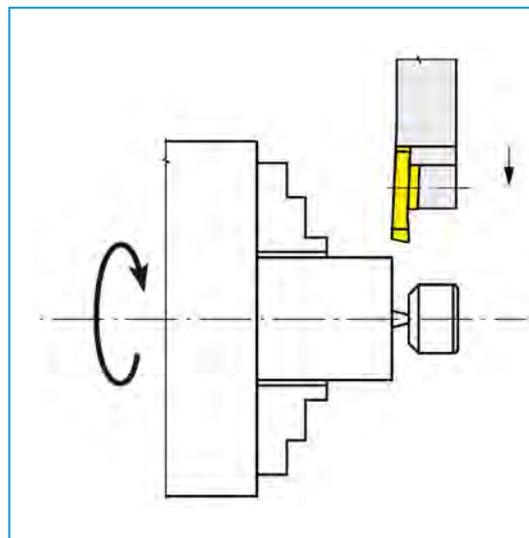

MULTICUT 4

Выполняемые операции:

- Отрезка и обработка канавок
- Обработка резьбы
- Обработка точных канавок
- Обработка радиусных канавок
- Обработка фасонных поверхностей



стр. 14