




Резьба трубная дюймовая цилиндрическая (55°). Плашки с подточкой передней поверхности.

DIN - EN 22568

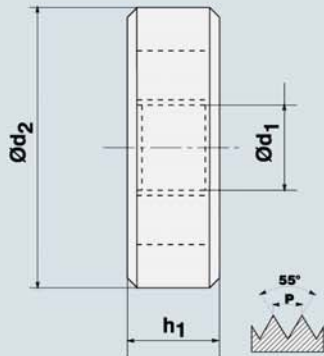

Левая резьба

Для обработки
нержавеющих сталей



Материал режущей части	HSS	HSS	HSSE
Описание	С подточкой передней поверхности	С подточкой передней поверхности	С подточкой передней поверхности
Покрытие	Без покрытия	Без покрытия	Без покрытия
Примечание	Стандарт	Стандарт	Стандарт
КОД	400-99G...	400S99G...	400E99XG...

Ø d ₁	Т.р.л.	Ø d ₂	h ₁	Номенклатура изготовления		
G 1/8	28	30	11	●	●	●
1/4	19	38	10	●	●	●
3/8	19	45	14	●	●	●
1/2	14	45	14	●	●	●
5/8	14	55	16	●	-	-
3/4	14	55	16	●	●	●
7/8	14	65	18	●	-	-
1"	11	65	18	●	●	●
1" 1/8	11	75	20	●	-	●
1" 1/4	11	75	20	●	-	●
1" 3/8	11	90	22	●	-	●
1" 1/2	11	90	22	●	-	●
1" 3/4	11	90	22	●	-	-
* 1" 3/4	11	105	25	●	-	-
2"	11	105	25	●	-	-

* Спец. тип