


## Расточная оправка с МНП с твердосплавным хвостовиком

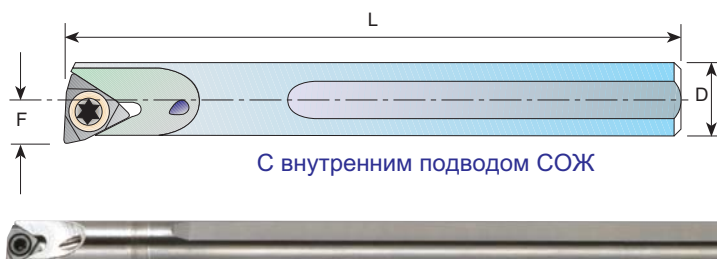

D	Расточная оправка Код заказа	L	F	Минимальный обрабатываемый диаметр	Винт	Ключ
6	<b>SIR 0006 H06CT</b>	100	3.3	6.5	S6	K6
8	<b>SIR 0008 K06CT</b>	125	4.3	8.6	S6	K6
10	<b>SIR 0010 M06CT</b>	150	5.3	10.6	S6	K6

Код заказа пластин: 06 IR TURN BMA

Радиус при вершине R = 0,2

Для маленьких обрабатываемых диаметров смотрите страницу 129-132.

