




Концевые цельнотвердосплавные фрезы

Tun DV-SEPL

- 6 зубьев, угол спирали 60°, обработка закаленных сталей до 60 HRC

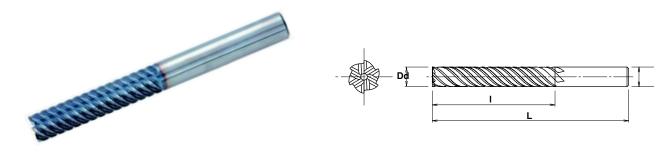

Номер	иие зде	Размеры, мм			
по каталогу	Наличие на складе	D	I	L	d
DZ-SEPL6160	•	16	70	150	16
DZ-SEPL6200	•	20	100	180	20
DZ-SEPL6250	•	25	100	180	25
DZ-SEPL6300	•	30	110	200	32

Рекомендации по выбору режимов резания

т скоменовации но вывору режимов резиния								
Материал	Твердость 45~60HRC							
Вид обработки- обработка уступов	ap=1 ae≦		ap=1.5D ae≤0.01D					
Диаметр -	Черновая	операция	Чистовая операция					
	n (мин⁻¹)	Vf (мм/мин)	n (мин¹)	Vf (мм/мин)				
16	300	35	400	100				
20	240	20	320	90				
25	190	30	250	80				
30	160	35	210	70				