
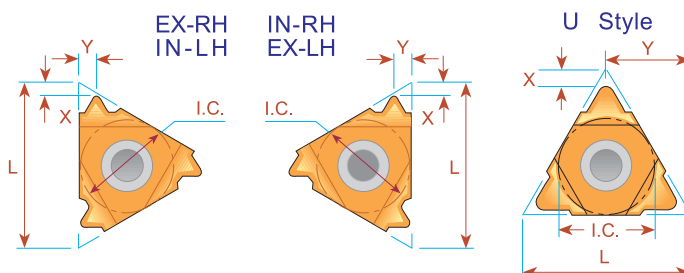


Универсальные резьбовые пластины с открытым профилем с углом 60°




L мм	I.C. дюймы	Диапазон		НАРУЖНЫЕ Код заказа		ВНУТРЕННИЕ Код заказа		X	Y
		мм	Число витков на дюйм	Правое направление	Левое направление	Правое направление	Левое направление		
6	5/32	0.5 -1.25	48-20	Для наружной резьбы применяйте пластины большего размера		*06 IR A60	*06 IL A60	0.6	0.6
8	3/16	0.5 -1.5	48-16			*08 IR A60	*08 IL A60	0.6	0.7
8U	3/16U	1.75-2.0	14-11			*08 IR/L U60		0.8	4.0
11	1/4	0.5 -1.5	48-16	11 ER A60	11 EL A60	11 IR A60	11 IL A60	0.8	0.9
16	3/8	0.5 -1.5	48-16	16 ER A60	16 EL A60	16 IR A60	16 IL A60	0.8	0.9
16	3/8	1.75-3.0	14- 8	16 ER G60	16 EL G60	16 IR G60	16 IL G60	1.2	1.7
16	3/8	0.5 -3.0	48- 8	16 ER AG60	16 EL AG60	16 IR AG60	16 IL AG60	1.2	1.7
22	1/2	3.5 -5.0	7- 5	22 ER N60	22 EL N60	22 IR N60	22 IL N60	1.7	2.5
22U	1/2U	5.5 -8.0	4.5- 3.25	22U E//R/L U60				0.6	11.0
27	5/8	5.5 -6.0	4.5- 4	27 ER Q60	27 EL Q60	27 IR Q60	27 IL Q60	2.1	3.1
27U	5/8U	6.5 -9.0	4- 2.75	27U E//R/L U60				1.0	13.7

Пример заказа: 16 ER G60 P30

Для маленьких обрабатываемых диаметров смотрите страницу 133

* Изготавливаются только из сплава ВХС



Тип В

Пластины со спеченным стружколомом




L мм	I.C. дюймы	Диапазон		НАРУЖНЫЕ Код заказа		ВНУТРЕННИЕ Код заказа		X	Y
		мм	Число витков на дюйм	Правое направление		Правое направление			
16	3/8	0.5 -1.5	48-16	16 ER B A60		16 IR B A60		0.8	0.9
16	3/8	1.75-3.0	14- 8	16 ER B G60		16 IR B G60		1.2	1.7
16	3/8	0.5 -3.0	48- 8	16 ER B AG60		16 IR B AG60		1.2	1.7

Пример заказа: 16 ER B G60 BMA

Техническую информацию по сплавам и режимам резания смотрите на странице 50

Универсальные резьбовые пластины с открытым профилем с углом 60° Вертикальное расположение

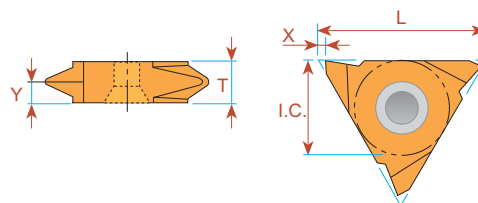

L мм	I.C. дюймы	Диапазон		НАРУЖНЫЕ Код заказа Правое направление	X	Y	T
		мм	Число витков на дюйм				
16	3/8	0.5 -1.5	48-16	16V ER A60	1.0	0.9	3.6
16	3/8	1.75-3.0	14- 8	16V ER G60	1.0	1.8	3.6
16	3/8	0.5 -3.0	48- 8	16V ER AG60	1.0	1.8	3.6
22	1/2	1.75-3.0	14- 8	22V ER G60	1.2	1.7	4.0
22	1/2	3.5 -5.0	7- 5	22V ER N60	1.2	2.5	4.8

Пример заказа: 16V ER G60 BMA