

Для тонкой шлифовки, фрезеровки и гравировки. 85 000 мин⁻¹

SRD 3-85/2 – SRH 3-85/2

Эта идеально сконструированная машина на передней стороне может оборудоваться вместо обычного подшипника, также и спаренными подшипниками с высокой несущей способностью. Поэтому это идеальный инструмент для исключительно продолжительного использования и высоких нагрузок.


Кроме того, она легка и эргономична, помещается в руке, как будто скроена по мерке. Благодаря высокой частоте вращения шлифовальная машина обеспечивает тончайшую шлифовочную сетку и идеально подходит для тонкой шлифовки, фрезеровки и гравировки.

Машина поставляется в следующих вариантах:

Подшипниковая опора: простая или спаренная
Вентиль: Поворотный или рычажный вентиль
Отвод отработавшего воздуха: назад или вперед

Пневматический инструмент BIAH.

К примеру высокооборотные бесшлицевые шлифовальные машины. Профессионалы во всех странах мира по достоинству оценили рабочие свойства и высокое качество инструментов.

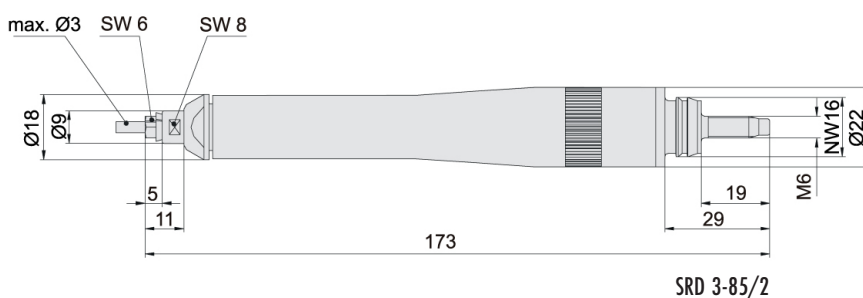

SRD 3-85/2

SRH 3-85/2

Название	SRD 3-85/2	SRD 3-85/2D	SVD 3-85/2	SVD 3-85/2D	SRH 3-85/2	SRH 3-85/2D	SVH 3-85/2	SVH 3-85/2D
Вентиль	Поворотный вентиль	Поворотный вентиль	Поворотный вентиль	Поворотный вентиль	Рычажный вентиль	Рычажный вентиль	Рычажный вентиль	Рычажный вентиль
Направление отработавшего воздуха	назад	назад	вперед	вперед	назад	назад	вперед	вперед
Подшипниковая опора спереди	простая	спаренная	простая	спаренная	простая	спаренная	простая	спаренная
Частота хода [мин ⁻¹]	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000
Мощность [Ватт]	80	80	80	80	80	80	80	80
Использование воздуха [л/мин]	170	170	170	170	170	170	170	170
Уровень шума [дБ(А)]	76	76	78	78	76	76	78	78
Вес [гр]	130	140	180	190	170	170	210	220
Приспособление для зажима инструмента [Макс. мм]	3	3	3	3	3	3	3	3
Макс. Ø инструмента [мм]								
- Инструменты из твердого металла	4	4	4	4	4	4	4	4
- Профильная абразивная насадка	6	6	6	6	6	6	6	6
- Шлиф. диски из эпоксидной смолы	-	-	-	-	-	-	-	-
Цанговый зажим	ZG 5/3 мм	ZG 5/3 мм	ZG 5/3 мм	ZG 5/3 мм	ZG 5/3 мм	ZG 5/3 мм	ZG 5/3 мм	ZG 5/3 мм
Шланг	001 366 595	001 366 595	001 366 537	001 366 537	001 366 595	001 366 595	001 366 539	001 366 539
	включая	включая	-	-	включая	включая	-	-
Номер заказа	150 001 060	150 001 035	150 001 085	150 001 080	150 001 065	150 001 040	150 001 070	150 001 075

По запросу можно получить масштабные и покомпонентные чертежи.

BIAX — сильные и легкие размером с карандаш. 55 000 мин⁻¹

Стандарт



Auto-Lock



KE-System



SRD 3-55/2

Легкий вес в сочетании с испытанным мотором с пониженной вибрацией SRD 3-55 гарантируют высокую точность обработки и долгий срок службы. Легкий вес и эргономичная форма машины предотвращают усталость при работе и позволяют аккуратно удалять малейший грат. Теплоизоляция поворотного вентиля защищает руки от неприятного холода, возникающего в процессе работы машины.

Модель размером с карандаш подходит также для тонких шлифовальных и фрезерных операций.

SRD 3-55/2 S


Уникальное приспособление для быстрой смены рабочих инструментов позволяет применять такие стандартные инструменты, как, например, фреза для обработки твердых металлов или шлифовальная насадка.

- Для замены рабочих инструментов не требуется открывать и закрывать цанговый зажим с помощью специальных ключей — Вы экономите время и повышаете производительность.
- Никакого износа цангового зажима — Вы экономите деньги.

SRD 3-55/2 KE

Машина построена на основе стандартной модели.

Кроме того, данная машина снабжена настраиваемой приставкой для удаления кромки. В зависимости от настройки можно удалять кромки различной толщины. Очень быстрое и равномерное снятие фаски с окантовки.

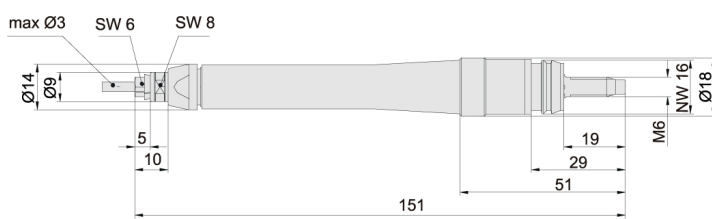

SRD 3-55/2

Название	SRD 3-55/2	SRD 3-55/2 S	SRD 3-55/2 KE
Вентиль	Поворотный вентиль	Поворотный вентиль	Поворотный вентиль
Направление отработанного воздуха	назад	назад	назад
Подшипниковая опора спереди	простая	простая	простая
Частота хода [мин ⁻¹]	55 000	55 000	55 000
Мощность [ватт]	60	60	60
Использование воздуха [л/мин]	170	170	170
Уровень шума [дБ(А)]	74	74	74
Вес [гр]	93	103	95
Приспособление для зажима инструмента [Макс. мм]	3	3	3
Макс. Ø инструмента [мм]			
- Инструменты из твердого металла	6	4	TCA 0303-63 вкл.
- Профильная абразивная насадка	8	8	-
- Шлиф. диски из эпоксидной смолы	-	-	-
Цанговый зажим	ZG 5/3 мм	-	ZG 5/3 мм
Шланг	001 366 595 включая	001 366 595 включая	001 366 595 включая
Номер заказа	150 000 925	150 000 935	150 000 965

По запросу можно получить масштабные и покомпонентные чертежи.