

## Абразивные ленты и оправки к ним

**222** Исполнения и области применения

---

**294** Общая информация

---

**295** Абразивные ленты в форме цилиндра

---

**301** Оправки к абразивным лентам в форме цилиндра

---

**302** Абразивные ленты в форме цилиндра без подшивки

---

**302** Оправки к абразивным лентам в форме цилиндра, мягкие

---

**303** Абразивные ленты в форме конуса

---

**303** Оправки к абразивным лентам в форме конуса

---

**304** Валики из абразивной ленты

---

**304** Оправки к валикам из абразивной ленты

---

**305** Длинные абразивные ленты в форме обруча

---

**373** Приводные агрегаты

---

### Обозначение линий продукции

Линии продукции обозначаются соответствующими вкладками вверху таблиц. Подробную информацию см. на страницах **14** и **15**.

## Информация

### **SBZY, абразивные ленты в форме цилиндра**

Мы предлагаем широкий выбор абразивных лент и подходящих к ним оправок. Они могут поставляться различных размеров и в различном исполнении. Абразивные ленты изготавливаются из абразивного материала, спиралевидно нанесенного на тканевую основу. Закрепляемые на подходящих оправках, они могут использоваться на ручных машинках (прямошлифовальных машинках или агрегатах с гибким валом).

#### **Примеры применения:**

- зачистка;
- удаление мелких заусенцев;
- улучшение поверхностей;
- плоское и контурное шлифование;
- отделка.

### **STZY, оправки к абразивным лентам в форме цилиндра**

Эти оправки служат исключительно для крепления (зажима) наших абразивных лент в форме цилиндра. Благодаря особым прорезям на оправке, абразивные ленты надежно зажимаются при возрастании рабочего числа оборотов.

### **SBKE, абразивные ленты в форме конуса**

Абразивные ленты в форме конуса по своему строению и назначению сравнимы с лентами в форме цилиндра. Сильное сужение (форма гильзы) позволяет обрабатывать труднодоступные зоны деталей.

### **STKE, оправки к абразивным лентам в форме конуса**

Эти оправки служат исключительно для крепления (зажима) наших абразивных лент в форме конуса. Благодаря особым прорезям на оправке, абразивные ленты надежно зажимаются при возрастании рабочего числа оборотов.

### **SBZY, абразивные ленты в форме цилиндра без подшивки**

Эти особо гибкие абразивные ленты изготавливаются из абразивной ткани. Закрепляемые на подходящих мягких оправках, они могут использоваться на ручных машинках (прямошлифовальных машинках или агрегатах с гибким валом).

### **STWS, оправки к валикам из абразивной ленты**



Эти особо мягкие оправки снабжены посадочным отверстием 19 мм и четырьмя шпоночными пазами для возможности их применения с соответствующей абразивной лентой на плоскошлифовальных (сатинировальных)



High Performance

**SBZY, абразивные ленты в форме цилиндра, алмазные**

Пример заказа: A301003030126



**Единица упаковки:**

5 шт. каждого сорта

Оптимальная рабочая скорость: 10–20 м/с

n макс.: см. таблицу оправок, страница 301

Другие размеры и зерно - по запросу.

D = алмаз

Наименование	Исполнение	Н мм	Т мм	Артикул №	Рекомендация по применению
SBZY 03030	D126	30	30	A301003030126	7 8 9 ■
SBZY 04530	D126	45	30	A301004530126	7 8 9 ■

Алмазные абразивные ленты отлично подходят для обработки твердых поверхностей, например, износозащитных покрытий или наплавов из карбидов вольфрама, хрома или титана.

Ими прекрасно обрабатываются и другие твердые материалы, такие как стекло,

керамика, камень, эмаль, твердые сплавы, а также абразивные композиты на стекло- и углеродоволокнистой основе. Еще одним объектом применения этих инструментов


являются материалы в турбино- и двигателестроении, такие как хастеллой, инконель и сплавы титана.



High Performance

**SBZY, абразивные ленты в форме цилиндра, Z Power**

Пример заказа: A241203030036



**Единица упаковки:**

50 шт. каждого сорта

SBZY 06030 = 25 шт.

n макс.: см. таблицу оправок, страница 301

Другие размеры и зерно - по запросу.



Z POWER = циркониевый электрокорунд с отводящей тепло кроющей связкой

Наименование	Зерно	Н мм	Т мм	Артикул №	Рекомендация по применению
SBZY 03030	Z POWER 36	30	30	A241203030036	2 3 4 5 7 ■
SBZY 03030	Z POWER 50	30	30	A241203030050	2 3 4 5 7 ■
SBZY 03030	Z POWER 60	30	30	A241203030060	2 3 4 5 7 ■
SBZY 03030	Z POWER 80	30	30	A241203030080	2 3 4 5 7 ■
SBZY 04530	Z POWER 36	45	30	A241204530036	2 3 4 5 7 ■
SBZY 04530	Z POWER 50	45	30	A241204530050	2 3 4 5 7 ■
SBZY 04530	Z POWER 60	45	30	A241204530060	2 3 4 5 7 ■
SBZY 04530	Z POWER 80	45	30	A241204530080	2 3 4 5 7 ■
SBZY 06030	Z POWER 36	60	30	A241206030036	2 3 4 5 7 ■
SBZY 06030	Z POWER 50	60	30	A241206030050	2 3 4 5 7 ■
SBZY 06030	Z POWER 60	60	30	A241206030060	2 3 4 5 7 ■
SBZY 06030	Z POWER 80	60	30	A241206030080	2 3 4 5 7 ■



SBZY, абразивные ленты в форме цилиндра, Ceramic

Пример заказа: A240603030040



Единица упаковки:

50 шт. каждого сорта  
SBZY 06030 = 25 шт.

n макс.: см. таблицу оправок, страница 301

Другие размеры и зерно - по запросу.


CERAMIC = абразивная ткань с керамическим зерном

Наименование	Зерно	Н мм	Т мм	Артикул №	Рекомендация по применению	
SBZY 03030	Ceramic 40	30	30	A240603030040	1 2 3 4 5 7	■
SBZY 03030	Ceramic 60	30	30	A240603030060	1 2 3 4 5 7	■
SBZY 04530	Ceramic 40	45	30	A240604530040	1 2 3 4 5 7	■
SBZY 04530	Ceramic 60	45	30	A240604530060	1 2 3 4 5 7	■
SBZY 06030	Ceramic 40	60	30	A240606030040	1 2 3 4 5 7	■
SBZY 06030	Ceramic 60	60	30	A240606030060	1 2 3 4 5 7	■



SBZY, абразивные ленты в форме цилиндра, нормальный электрокорунд

Пример заказа: A240000810150



Единица упаковки:

50шт. каждого сорта

n макс.: см. таблицу оправок, страница 301

Другие размеры и зерно - по запросу


NK = нормальный электрокорунд

Наименование	Зерно	Н мм	Т мм	Артикул №	Рекомендация по применению	
SBZY 00810	NK 150	8	10	A240000810150	1 2 3 4 5 6 7 8	■
SBZY 01010	NK 80	10	10	A240001010080	1 2 3 4 5 6 7 8	■
SBZY 01010	NK 150	10	10	A240001010150	1 2 3 4 5 6 7 8	■
SBZY 01010	NK 240	10	10	A240001010240	1 2 3 4 5 6 7 8	■
SBZY 01010	NK 320	10	10	A240001010320	1 2 3 4 5 6 7 8	■
SBZY 01020	NK 80	10	20	A240001020080	1 2 3 4 5 6 7 8	■
SBZY 01020	NK 150	10	20	A240001020150	1 2 3 4 5 6 7 8	■
SBZY 01020	NK 240	10	20	A240001020240	1 2 3 4 5 6 7 8	■
SBZY 01020	NK 320	10	20	A240001020320	1 2 3 4 5 6 7 8	■
SBZY 01210	NK 80	12	10	A240001210080	1 2 3 4 5 6 7 8	■
SBZY 01210	NK 150	12	10	A240001210150	1 2 3 4 5 6 7 8	■
SBZY 01210	NK 240	12	10	A240001210240	1 2 3 4 5 6 7 8	■
SBZY 01213	NK 80	12	13	A240001213080	1 2 3 4 5 6 7 8	■
SBZY 01213	NK 120	12	13	A240001213120	1 2 3 4 5 6 7 8	■
SBZY 01213	NK 240	12	13	A240001213240	1 2 3 4 5 6 7 8	■
SBZY 01225	NK 80	12	25	A240001225080	1 2 3 4 5 6 7 8	■
SBZY 01225	NK 150	12	25	A240001225150	1 2 3 4 5 6 7 8	■
SBZY 01225	NK 240	12	25	A240001225240	1 2 3 4 5 6 7 8	■



**SBZY, абразивные ленты в форме цилиндра, нормальный электрокорунд**

Пример заказа: A240001225320



**Единица упаковки:**

50 шт. каждого сорта

n макс.: см. таблицу оправок, страница 301

Другие размеры и зерно - по запросу.


NK = нормальный электрокорунд

Наименование	Зерно	Н мм	Т мм	Артикул №	Рекомендация по применению	
SBZY 01225	NK 320	12	25	A240001225320	1 2 3 4 5 6 7 8	■
SBZY 01250	NK 80	12	50	A240001250080	1 2 3 4 5 6 7 8	■
SBZY 01310	NK 80	13	10	A240001310080	1 2 3 4 5 6 7 8	■
SBZY 01310	NK 150	13	10	A240001310150	1 2 3 4 5 6 7 8	■
SBZY 01325	NK 80	13	25	A240001325080	1 2 3 4 5 6 7 8	■
SBZY 01325	NK 150	13	25	A240001325150	1 2 3 4 5 6 7 8	■
SBZY 01510	NK 60	15	10	A240001510060	1 2 3 4 5 6 7 8	■
SBZY 01510	NK 80	15	10	A240001510080	1 2 3 4 5 6 7 8	■
SBZY 01510	NK 150	15	10	A240001510150	1 2 3 4 5 6 7 8	■
SBZY 01510	NK 240	15	10	A240001510240	1 2 3 4 5 6 7 8	■
SBZY 01510	NK 320	15	10	A240001510320	1 2 3 4 5 6 7 8	■
SBZY 01530	NK 40	15	30	A240001530040	1 2 3 4 5 6 7 8	■
SBZY 01530	NK 50	15	30	A240001530050	1 2 3 4 5 6 7 8	■
SBZY 01530	NK 60	15	30	A240001530060	1 2 3 4 5 6 7 8	■
SBZY 01530	NK 80	15	30	A240001530080	1 2 3 4 5 6 7 8	■
SBZY 01530	NK 120	15	30	A240001530120	1 2 3 4 5 6 7 8	■
SBZY 01530	NK 150	15	30	A240001530150	1 2 3 4 5 6 7 8	■
SBZY 01530	NK 240	15	30	A240001530240	1 2 3 4 5 6 7 8	■
SBZY 01530	NK 320	15	30	A240001530320	1 2 3 4 5 6 7 8	■
SBZY 01550	NK 50	15	50	A240001550050	1 2 3 4 5 6 7 8	■
SBZY 01925	NK 50	19	25	A240001925050	1 2 3 4 5 6 7 8	■
SBZY 01925	NK 60	19	25	A240001925060	1 2 3 4 5 6 7 8	■
SBZY 01925	NK 80	19	25	A240001925080	1 2 3 4 5 6 7 8	■
SBZY 01925	NK 150	19	25	A240001925150	1 2 3 4 5 6 7 8	■
SBZY 02210	NK 150	22	10	A240002210150	1 2 3 4 5 6 7 8	■
SBZY 02210	NK 240	22	10	A240002210240	1 2 3 4 5 6 7 8	■
SBZY 02210	NK 320	22	10	A240002210320	1 2 3 4 5 6 7 8	■
SBZY 02220	NK 50	22	20	A240002220050	1 2 3 4 5 6 7 8	■
SBZY 02220	NK 60	22	20	A240002220060	1 2 3 4 5 6 7 8	■
SBZY 02220	NK 80	22	20	A240002220080	1 2 3 4 5 6 7 8	■
SBZY 02220	NK 150	22	20	A240002220150	1 2 3 4 5 6 7 8	■
SBZY 02220	NK 240	22	20	A240002220240	1 2 3 4 5 6 7 8	■
SBZY 02220	NK 320	22	20	A240002220320	1 2 3 4 5 6 7 8	■
SBZY 02250	NK 50	22	50	A240002250050	1 2 3 4 5 6 7 8	■
SBZY 02525	NK 40	25	25	A240002525040	1 2 3 4 5 6 7 8	■
SBZY 02525	NK 50	25	25	A240002525050	1 2 3 4 5 6 7 8	■
SBZY 02525	NK 60	25	25	A240002525060	1 2 3 4 5 6 7 8	■
SBZY 02525	NK 80	25	25	A240002525080	1 2 3 4 5 6 7 8	■
SBZY 02525	NK 150	25	25	A240002525150	1 2 3 4 5 6 7 8	■



### SBZY, абразивные ленты в форме цилиндра, нормальный электрокорунд

Пример заказа: A240003020040



**Единица упаковки:**  
50 шт. каждого сорта  
п макс.: см. таблицу оправок, страница 301  
Другие размеры и зерно - по запросу.  
NK = нормальный электрокорунд


Наименование	Зерно	Н мм	Т мм	Артикул №	Рекомендация по применению	
SBZY 03020	NK 40	30	20	A240003020040	1 2 3 4 5 6 7 8	■
SBZY 03020	NK 50	30	20	A240003020050	1 2 3 4 5 6 7 8	■
SBZY 03020	NK 60	30	20	A240003020060	1 2 3 4 5 6 7 8	■
SBZY 03020	NK 80	30	20	A240003020080	1 2 3 4 5 6 7 8	■
SBZY 03020	NK 150	30	20	A240003020150	1 2 3 4 5 6 7 8	■
SBZY 03020	NK 240	30	20	A240003020240	1 2 3 4 5 6 7 8	■
SBZY 03030	NK 40	30	30	A240003030040	1 2 3 4 5 6 7 8	■
SBZY 03030	NK 50	30	30	A240003030050	1 2 3 4 5 6 7 8	■
SBZY 03030	NK 60	30	30	A240003030060	1 2 3 4 5 6 7 8	■
SBZY 03030	NK 80	30	30	A240003030080	1 2 3 4 5 6 7 8	■
SBZY 03030	NK 150	30	30	A240003030150	1 2 3 4 5 6 7 8	■
SBZY 03030	NK 240	30	30	A240003030240	1 2 3 4 5 6 7 8	■
SBZY 03030	NK 320	30	30	A240003030320	1 2 3 4 5 6 7 8	■
SBZY 03825	NK 50	38	25	A240003825050	1 2 3 4 5 6 7 8	■
SBZY 03825	NK 60	38	25	A240003825060	1 2 3 4 5 6 7 8	■
SBZY 03825	NK 80	38	25	A240003825080	1 2 3 4 5 6 7 8	■
SBZY 03825	NK 150	38	25	A240003825150	1 2 3 4 5 6 7 8	■
SBZY 03825	NK 40	38	25	A240003825040	1 2 3 4 5 6 7 8	■
SBZY 04530	NK 40	45	30	A240004530040	1 2 3 4 5 6 7 8	■
SBZY 04530	NK 50	45	30	A240004530050	1 2 3 4 5 6 7 8	■
SBZY 04530	NK 60	45	30	A240004530060	1 2 3 4 5 6 7 8	■
SBZY 04530	NK 80	45	30	A240004530080	1 2 3 4 5 6 7 8	■
SBZY 04530	NK 150	45	30	A240004530150	1 2 3 4 5 6 7 8	■
SBZY 04530	NK 240	45	30	A240004530240	1 2 3 4 5 6 7 8	■
SBZY 04530	NK 320	45	30	A240004530320	1 2 3 4 5 6 7 8	■
SBZY 05125	NK 40	51	25	A240005125040	1 2 3 4 5 6 7 8	■
SBZY 05125	NK 50	51	25	A240005125050	1 2 3 4 5 6 7 8	■
SBZY 05125	NK 60	51	25	A240005125060	1 2 3 4 5 6 7 8	■
SBZY 05125	NK 80	51	25	A240005125080	1 2 3 4 5 6 7 8	■
SBZY 05125	NK 150	51	25	A240005125150	1 2 3 4 5 6 7 8	■
SBZY 06030	NK 40	60	30	A240006030040	1 2 3 4 5 6 7 8	■
SBZY 06030	NK 50	60	30	A240006030050	1 2 3 4 5 6 7 8	■
SBZY 06030	NK 60	60	30	A240006030060	1 2 3 4 5 6 7 8	■
SBZY 06030	NK 80	60	30	A240006030080	1 2 3 4 5 6 7 8	■
SBZY 06030	NK 150	60	30	A240006030150	1 2 3 4 5 6 7 8	■
SBZY 07530	NK 40	75	30	A240007530040	1 2 3 4 5 6 7 8	■
SBZY 07530	NK 50	75	30	A240007530050	1 2 3 4 5 6 7 8	■
SBZY 07530	NK 60	75	30	A240007530060	1 2 3 4 5 6 7 8	■
SBZY 07530	NK 80	75	30	A240007530080	1 2 3 4 5 6 7 8	■



Industry

**SBZY, абразивные ленты в форме цилиндра, нормальный электрокорунд**

Пример заказа: A240007530150



**Единица упаковки:**  
50 шт. каждого сорта  
п макс.: см. таблицу оправок, страница 301  
Другие размеры и зерно - по запросу.  
NK = нормальный электрокорунд


Наименование	Зерно	Н мм	Т мм	Артикул №	Рекомендация по применению	
SBZY 07530	NK 150	75	30	A240007530150	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
SBZY 10040	NK 40	100	40	A240010040040	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
SBZY 10040	NK 50	100	40	A240010040050	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
SBZY 10040	NK 60	100	40	A240010040060	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
SBZY 10040	NK 80	100	40	A240010040080	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
SBZY 10040	NK 150	100	40	A240010040150	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■



Industry

**SBZY, абразивные ленты в форме цилиндра, циркониевый электрокорунд**

Пример заказа: A240201325050




**Единица упаковки:**  
50 шт. каждого сорта  
п макс.: см. таблицу оправок, страница 301  
Другие размеры и зерно - по запросу.  
ZK = циркониевый электрокорунд

Наименование	Зерно	Н мм	Т мм	Артикул №	Рекомендация по применению	
SBZY 01325	ZK 50	13	25	A240201325050	① ② ③ ④ ⑤ ⑦	■
SBZY 01325	ZK 80	13	25	A240201325080	① ② ③ ④ ⑤ ⑦	■
SBZY 01530	ZK 50	15	30	A240201530050	① ② ③ ④ ⑤ ⑦	■
SBZY 01530	ZK 60	15	30	A240201530060	① ② ③ ④ ⑤ ⑦	■
SBZY 01530	ZK 80	15	30	A240201530080	① ② ③ ④ ⑤ ⑦	■
SBZY 01925	ZK 36	19	25	A240201925036	① ② ③ ④ ⑤ ⑦	■
SBZY 01925	ZK 50	19	25	A240201925050	① ② ③ ④ ⑤ ⑦	■
SBZY 01925	ZK 80	19	25	A240201925080	① ② ③ ④ ⑤ ⑦	■
SBZY 02220	ZK 36	22	20	A240202220036	① ② ③ ④ ⑤ ⑦	■
SBZY 02220	ZK 50	22	20	A240202220050	① ② ③ ④ ⑤ ⑦	■
SBZY 02220	ZK 60	22	20	A240202220060	① ② ③ ④ ⑤ ⑦	■
SBZY 02525	ZK 36	25	25	A240202525036	① ② ③ ④ ⑤ ⑦	■
SBZY 02525	ZK 50	25	25	A240202525050	① ② ③ ④ ⑤ ⑦	■
SBZY 02525	ZK 80	25	25	A240202525080	① ② ③ ④ ⑤ ⑦	■
SBZY 03030	ZK 36	30	30	A240203030036	① ② ③ ④ ⑤ ⑦	■
SBZY 03030	ZK 50	30	30	A240203030050	① ② ③ ④ ⑤ ⑦	■
SBZY 03030	ZK 60	30	30	A240203030060	① ② ③ ④ ⑤ ⑦	■



### SBZY, абразивные ленты в форме цилиндра, циркониевый электрокорунд

Пример заказа: A240203030080



**Единица упаковки:**

50 шт. каждого сорта

n макс.: см. таблицу оправок, страница 301

Другие размеры и зерно - по запросу.

ZK = циркониевый электрокорунд



Наименование	Зерно	H мм	T мм	Артикул №	Рекомендация по применению									
SBZY 03030	ZK 80	30	30	A240203030080	1	2	3	4	5	7				■
SBZY 03825	ZK 36	38	25	A240203825036	1	2	3	4	5	7				■
SBZY 03825	ZK 50	38	25	A240203825050	1	2	3	4	5	7				■
SBZY 03825	ZK 80	38	25	A240203825080	1	2	3	4	5	7				■
SBZY 04530	ZK 36	45	30	A240204530036	1	2	3	4	5	7				■
SBZY 04530	ZK 50	45	30	A240204530050	1	2	3	4	5	7				■
SBZY 04530	ZK 60	45	30	A240204530060	1	2	3	4	5	7				■
SBZY 04530	ZK 80	45	30	A240204530080	1	2	3	4	5	7				■
SBZY 05125	ZK 36	51	25	A240205125036	1	2	3	4	5	7				■
SBZY 05125	ZK 50	51	25	A240205125050	1	2	3	4	5	7				■
SBZY 05125	ZK 80	51	25	A240205125080	1	2	3	4	5	7				■
SBZY 06030	ZK 36	60	30	A240206030036	1	2	3	4	5	7				■
SBZY 06030	ZK 50	60	30	A240206030050	1	2	3	4	5	7				■
SBZY 06030	ZK 60	60	30	A240206030060	1	2	3	4	5	7				■
SBZY 06030	ZK 80	60	30	A240206030080	1	2	3	4	5	7				■





**STZY, оправки к абразивным лентам в форме цилиндра**


Пример заказа: A2501008103

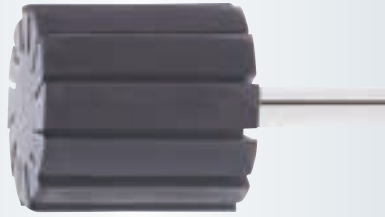

**Единица упаковки:**  
 5 шт. каждого сорта  
 Ø 75 мм и более = 2 шт. каждого сорта  
 Другие размеры и зерно - по запросу.

Наименование	Исполнение	D мм	T мм	S мм	L мм	n макс. (1/мин)	Артикул №	Рекомендация по применению
STZY 00810.03	мягкое	8	10	3	40	47.500	A2501008103	■
STZY 01010.03	твердое	10	10	3	25	54.000	A2500010103	■
STZY 01010.06	твердое	10	10	6	40	57.000	A2500010106	■
STZY 01020.06	твердое	10	20	6	40	57.000	A2500010206	■
STZY 01210.06	твердое	12	10	6	40	46.500	A2500012106	■
STZY 01213.02	твердое	12	13	2,35	40	26.000	A2500012132	■
STZY 01225.06	твердое	12	25	6	40	46.500	A2500012256	■
STZY 01225.06	мягкое	12	25	6	40	31.500	A2501012256	■
STZY 01250.06	твердое	12	50	6	40	31.500	A2500012506	■
STZY 01310.06	твердое	13	10	6	40	44.000	A2500013106	■
STZY 01325.06	твердое	13	25	6	40	44.000	A2500013256	■
STZY 01510.06	твердое	15	10	6	40	38.000	A2500015106	■
STZY 01530.06	твердое	15	30	6	40	38.000	A2500015306	■
STZY 01530.06	мягкое	15	30	6	40	25.000	A2501015306	■
STZY 01550.06	твердое	15	50	6	40	25.000	A2500015506	■
STZY 01925.06	твердое	19	25	6	40	30.000	A2500019256	■
STZY 02210.06	твердое	22	10	6	40	26.000	A2500022106	■
STZY 02220.06	твердое	22	20	6	40	26.000	A2500022206	■
STZY 02220.06	мягкое	22	20	6	40	17.000	A2501022206	■
STZY 02250.06	твердое	22	50	6	40	17.000	A2500022506	■
STZY 02525.06	твердое	25	25	6	40	22.500	A2500025256	■
STZY 03020.06	твердое	30	20	6	40	19.000	A2500030206	■
STZY 03020.06	мягкое	30	20	6	40	12.500	A2501030206	■
STZY 03030.06	твердое	30	30	6	40	19.000	A2500030306	■
STZY 03030.06	мягкое	30	30	6	40	12.500	A2501030306	■
STZY 03825.06	твердое	38	25	6	40	15.000	A2500038256	■
STZY 04530.06	твердое	45	30	6	40	13.000	A25000453060001	■
STZY 04530.06	мягкое	45	30	6	40	13.000	A25010453060001	■
STZY 05125.06	твердое	51	25	6	40	11.200	A2500051256	■
STZY 06030.06	твердое	60	30	6	40	9.500	A25000603060001	■
STZY 06030.06	мягкое	60	30	6	40	6.500	A25010603060001	■
STZY 06030.08	твердое	60	30	8	40	9.500	A2500060308	■
STZY 07530.08	твердое	75	30	8	40	6.500	A25000753080001	■
STZY 10040.08	мягкое	100	40	8	40	4.000	A25011004080001	■


Указанные максимально допустимые значения числа оборотов применимы для максимальной рабочей длины хвостовика  $L_0$  20 мм. Для других значений вылета максимально допустимое число оборотов должно рассчитываться индивидуально!





### SBZY, абразивные ленты в форме цилиндра без подшивки

Пример заказа: A300003030080



**Единица упаковки:**  
 50 шт. каждого сорта  
 SBZY 06030 = 25 шт.  
 n макс.: см. таблицу оправок,  
 страницы 301 и 302.  
 NK = нормальный электрокорунд

Наименование	Зерно	Н мм	Т мм	Артикул №	Рекомендация по применению	
SBZY 03030	NK 80	30	30	A300003030080	1 2 3 4 5 6 7 8	■
SBZY 03030	NK 120	30	30	A300003030120	1 2 3 4 5 6 7 8	■
SBZY 03030	NK 150	30	30	A300003030150	1 2 3 4 5 6 7 8	■
SBZY 04530	NK 80	45	30	A300004530080	1 2 3 4 5 6 7 8	■
SBZY 04530	NK 120	45	30	A300004530120	1 2 3 4 5 6 7 8	■
SBZY 04530	NK 150	45	30	A300004530150	1 2 3 4 5 6 7 8	■


**Свойства:**

- особо гибкие.



### STZY, оправки к абразивным лентам в форме цилиндра, мягкие


Пример заказа: A2502030306



**Единица упаковки:**  
 5 шт. каждого сорта

Наименование	Исполнение	D мм	T мм	S мм	L мм	n макс. (1/мин)	Артикул №	Рекомендация по применению	
STZY 03030.06	мягкое	30	30	6	40	9.500	A2502030306		■
STZY 04530.06	мягкое	45	30	6	40	6.300	A2502045306		■
STZY 06030.06	мягкое	60	30	6	40	4.700	A2502060306		■

Указанные максимально допустимые значения числа оборотов применимы для максимальной рабочей длины хвостовика  $L_0$  20 мм. Для других значений вылета максимально допустимое число оборотов должно рассчитываться индивидуально!






Industry

**SBKE, абразивные ленты в форме конуса**

Пример заказа: A300002063040



Единица упаковки:

50 шт. каждого сорта  
n макс.: см. таблицу оправок, страница 303

NK = нормальный электрокорунд



Наименование	Зерно	H мм	T мм	H <sub>1</sub> мм	Артикул №	Рекомендация по применению								
SBKE 02063	NK 40	20	63	14	A300002063040	1	2	3	4	5	6	7	8	■
SBKE 02063	NK 60	20	63	14	A300002063060	1	2	3	4	5	6	7	8	■
SBKE 02063	NK 80	20	63	14	A300002063080	1	2	3	4	5	6	7	8	■
SBKE 02063	NK 150	20	63	14	A300002063150	1	2	3	4	5	6	7	8	■
SBKE 02930	NK 40	29	30	22	A300002930040	1	2	3	4	5	6	7	8	■
SBKE 02930	NK 50	29	30	22	A300002930050	1	2	3	4	5	6	7	8	■
SBKE 02930	NK 60	29	30	22	A300002930060	1	2	3	4	5	6	7	8	■
SBKE 02930	NK 80	29	30	22	A300002930080	1	2	3	4	5	6	7	8	■
SBKE 02930	NK 150	29	30	22	A300002930150	1	2	3	4	5	6	7	8	■
SBKE 03660	NK 40	36	60	22	A300003660040	1	2	3	4	5	6	7	8	■
SBKE 03660	NK 50	36	60	22	A300003660050	1	2	3	4	5	6	7	8	■
SBKE 03660	NK 60	36	60	22	A300003660060	1	2	3	4	5	6	7	8	■
SBKE 03660	NK 80	36	60	22	A300003660080	1	2	3	4	5	6	7	8	■
SBKE 03660	NK 150	36	60	22	A300003660150	1	2	3	4	5	6	7	8	■



Industry

**STKE, оправки к абразивным лентам в форме конуса**

Пример заказа: A2500020636

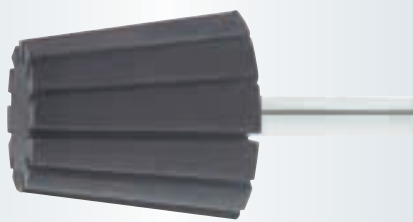


Единица упаковки:

5 шт. каждого сорта

Наименование	D мм	T мм	S мм	D <sub>1</sub> мм	L мм	Исполнение	n макс. (1/мин)	Артикул №
STKE 02063.06	20	63	6	14	40	твердое	21.000	A2500020636
STKE 02930.06	29	30	6	22	40	твердое	21.000	A2500029306
STKE 03660.06	36	60	6	22	40	твердое	13.500	A2500036606


Указанные максимально допустимые значения числа оборотов применимы для максимальной рабочей длины хвостовика L<sub>0</sub> 20 мм. Для других значений вылета максимально допустимое число оборотов должно рассчитываться индивидуально!





### SBZY, валики из абразивной ленты

Пример заказа: A2400100100060



**Единица упаковки:**


6 шт. каждого сорта  
n макс.: см. таблицу оправок, страница 304  
NK = нормальный электрокорунд

Наименование	Зерно	H мм	T мм	Артикул №	Рекомендация по применению	
SBZY 100100	NK 60	100	100	A2400100100060	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
SBZY 100100	NK 80	100	100	A2400100100080	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
SBZY 100100	NK 120	100	100	A2400100100120	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
SBZY 100100	NK 150	100	100	A2400100100150	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■



### STWS, оправка к валикам из абразивной ленты

Пример заказа: A2502100100

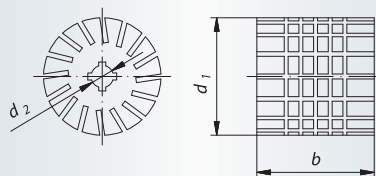

**Единица упаковки:**

комплект 1 шт. каждого сорта  
Посадочное отверстие  $\varnothing$  19 мм снабжено четырьмя шпоночными пазами 6 мм.  
Подходящая машинка - на странице 390.

Наименование	Исполнение	d <sub>1</sub> мм	b мм	Отверстие d <sub>2</sub> мм	n макс. (1/мин)	Артикул №	
STWS 100100	мягкое	100	100	19	2.800	A2502100100	■



Industry

**SBL, длинные абразивные ленты**

Пример заказа: A3000130305040T01



**Единица упаковки:**

100 шт. каждого сорта

Могут применяться на нашей пневматической ленточно-шлифовальной машинке AMIN 30 BSH, страница 305.

Окружная скорость: 28 м/с

NK = нормальный электрокорунд

ZK = циркониевый электрокорунд

Наименование	Зерно	В мм	Длина мм	Абразивная ткань	Артикул №	Рекомендация по применению	
SBLT	ZK 40	13	305	прочно-гибкая	A3000130305040T01	① ② ③ ④ ⑤ ⑧	■
SBLT	NK 60	13	305	прочно-гибкая	A3000130305060T	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
SBLT	ZK 60	13	305	прочно-гибкая	A3000130305060T01	① ② ③ ④ ⑤ ⑧	■
SBLT	NK 80	13	305	прочно-гибкая	A3000130305080T	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
SBLX	NK 80	13	305	прочная	A3000130305080X	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
SBLT	ZK 80	13	305	прочно-гибкая	A3000130305080T01	① ② ③ ④ ⑤ ⑧	■
SBLT	NK 120	13	305	прочно-гибкая	A3000130305120T	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
SBLX	NK 120	13	305	прочная	A3000130305120X	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■



Industry

**Ленточно-шлифовальная машинка, изолированная**

Пример заказа: A3993302113



**Длина:** ло 325 мм  
**Высота:** около 86 мм  
**Вес машинки:** около 0,90 кг  
**Вид привода:** роторно-пластинчатый двигатель

Наименование	Клапан	Число оборотов холостого хода, мин <sup>-1</sup>	Мощность, кВт	Раход воздуха под нагрузкой, м <sup>3</sup> /ми	Окружная скорость шлифовальной ленты, мм/с	Номинальный диаметр шланга, мм	Артикул №	
AMIN 30 BSH	рычажный	30.000	0,3	0,45	28	6	A3993302113	■

**В комплект поставки входят:**

зажимная консоль для длинных лент 13 x 305 мм, шланг подвода воздуха, шланг отвода воздуха с шумоглушителем, цанговый патрон 6 мм, инструмент для обслуживания.

**Специальная оснастка:**

цанговые патроны Ø 3 мм, 4 мм, 5 мм, 1/8", 3/16", 1/4", консоли для лент различных размеров.

**На нашем складе имеются:**

длинные абразивные ленты 13 x 305 мм.

**Заметки**