

## Отрезные шлифовальные круги

**182** Исполнения и области применения

**184** Отрезные круги для ручных угловых шлифмашинок


**190** Большие отрезные круги (более 230 мм)

**192** Малые отрезные круги (менее 100 мм)








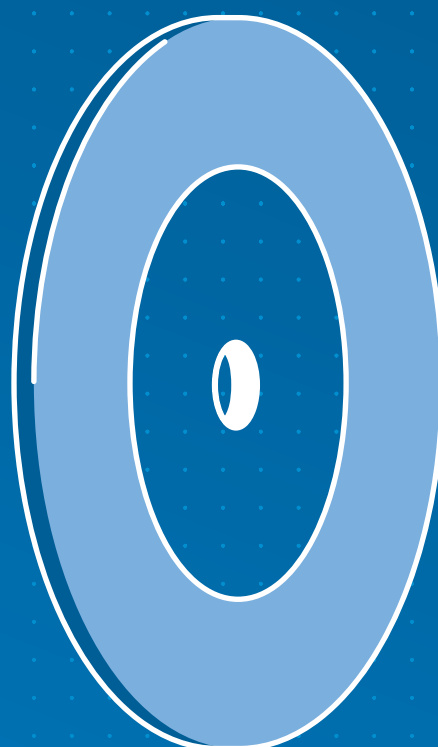




### Обозначение линий продукции



Линии продукции обозначаются соответствующими вкладками вверху таблиц. Подробную информацию см. на страницах **14** и **15**.



## Отрезные шлифовальные круги

Тип	Линия продукции	Обрабатываемый материал			
		Нерж. сталь	Сталь	Алюминий	Камень/литье
Отрезные круги для ручных угловых шлифмашинок (100 мм - 230 мм) 	<b>High Performance</b>				
	High Performance	Стр 184 	Стр 186 	Стр 188 	Стр 189 
	<b>Industry</b>				
	Industry	Стр 185 	Стр 187 		Стр 189 
	<b>Base</b>				
	Base	Стр 185 	Стр 188 		

Тип	Линия продукции	Обрабатываемый материал			
		Нерж. сталь	Сталь	Алюминий	Камень/литье
Большие отрезные круги (более 230 мм) 	<b>High Performance</b>				
	High Performance		Стр 192 		
	<b>Industry</b>				
	Industry	Стр 190 	Стр 190 		Стр 191 


Тип	Линия продукции	Обрабатываемый материал			
		Нерж. сталь	Сталь	Алюминий	Камень/литье
Малые отрезные круги (менее 100 мм) 	<b>Industry</b>				
	Industry	Стр 192 			

## Различие между BEST SPEED и BEST LIFE – у вас есть выбор



## Единицы упаковки

Диаметр (мм)	Толщина круга (мм)	Единица упаковки (ЕУ)
50–76	все	100 шт
100–125	< 2	50 шт (BASE-X 100 шт)
	≥ 2	25 шт
150–300	все	25 шт
300–350	все	10 шт
400	все	5 шт

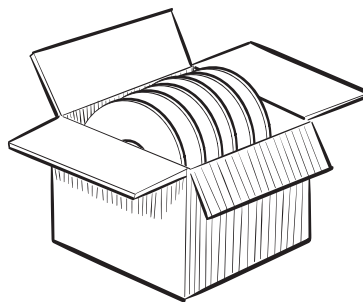


**LUKAS**

**Питер Смит**  
Сбыт


**Всегда правильно подобранный инструмент**

**Отрезные и Обдирочные Круги «Promax»:**  
Вы удивитесь соотношению цены и качества на нашу лучшую продукцию!


[www.lukas-erzett.com](http://www.lukas-erzett.com)

## Отрезной круг для обработки нерж. стали – PROMAX

Пример заказа: AT003000



T41



T42

**Единица упаковки:**

см. страницу 183

T41 = плоский

T42 = изогнутый



без содержания Fe, S и Cl (<0,1 %);

v макс.: 80 м/с

	Наименование	Исполнение	Вариант	Ø D мм	Толщина U мм	Отверстие H мм	n макс. (1/мин.)	Артикул №	Рекомендация по применению									
НОВИНКА	T41 PROMAX	A60X-BF INOX	BEST LIFE	100	1,0	16,00	15.300	AT003000	1	2	3	4	5	6	7			■
НОВИНКА	T41 PROMAX	A60T-BF INOX	BEST SPEED	100	1,0	16,00	15.300	AT001634	1	2	3	4	5	6	7			■
НОВИНКА	T42 PROMAX	A60X-BF INOX	BEST LIFE	115	0,8	22,23	13.300	AT005301	1	2	3	4	5	6	7			■
	T42 PROMAX	A60T-BF INOX	BEST SPEED	115	0,8	22,23	13.300	AT004266	1	2	3	4	5	6	7			■
	T41 PROMAX	A60X-BF INOX	BEST LIFE	115	1,0	22,23	13.300	AT005841	1	2	3	4	5	6	7			■
НОВИНКА	T41 PROMAX	A60T-BF INOX	BEST SPEED	115	1,0	22,23	13.300	AT001655	1	2	3	4	5	6	7			■
НОВИНКА	T41 PROMAX	A46X-BF INOX	BEST LIFE	115	1,6	22,23	13.300	AT003346	1	2	3	4	5	6	7			■
	T42 PROMAX	A60X-BF INOX	BEST LIFE	125	0,8	22,23	12.200	AT005302	1	2	3	4	5	6	7			■
НОВИНКА	T42 PROMAX	A60T-BF INOX	BEST SPEED	125	0,8	22,23	12.200	AT005287	1	2	3	4	5	6	7			■
	T41 PROMAX	A60X-BF INOX	BEST LIFE	125	1,0	22,23	12.200	AT005842	1	2	3	4	5	6	7			■
НОВИНКА	T41 PROMAX	A60T-BF INOX	BEST SPEED	125	1,0	22,23	12.200	AT001685	1	2	3	4	5	6	7			■
	T41 PROMAX	A46X-BF INOX	BEST LIFE	125	1,6	22,23	12.200	AT003348	1	2	3	4	5	6	7			■
	T41 PROMAX	A36U-BF INOX	BEST LIFE	125	2,0	22,23	12.200	AT001687	1	2	3	4	5	6	7			■
	T42 PROMAX	A30U-BF INOX	BEST LIFE	125	2,5	22,23	12.200	AT001696	1	2	3	4	5	6	7			■
НОВИНКА	T41 PROMAX	A46X-BF INOX	BEST LIFE	150	1,6	22,23	10.200	AT003327	1	2	3	4	5	6	7			■
НОВИНКА	T42 PROMAX	A46X-BF INOX	BEST LIFE	180	1,6	22,23	8.500	AT005571	1	2	3	4	5	6	7			■
	T41 PROMAX	A36U-BF INOX	BEST LIFE	180	2,0	22,23	8.500	AT001743	1	2	3	4	5	6	7			■
	T41 PROMAX	A46X-BF INOX	BEST LIFE	230	1,9	22,23	6.600	AT005864	1	2	3	4	5	6	7			■
НОВИНКА	T42 PROMAX	A46X-BF INOX	BEST LIFE	230	1,9	22,23	6.600	AT005877	1	2	3	4	5	6	7			■
	T41 PROMAX	A36U-BF INOX	BEST LIFE	230	2,0	22,23	6.600	AT001782	1	2	3	4	5	6	7			■
НОВИНКА	T41 PROMAX	A30U-BF INOX	BEST LIFE	230	2,5	22,23	6.600	AT001786	1	2	3	4	5	6	7			■
НОВИНКА	T42 PROMAX	A30U-BF INOX	BEST LIFE	230	2,5	22,23	6.600	AT001791	1	2	3	4	5	6	7			■

Отрезной круг для обработки нерж. стали – PREMIUMFLEX

Пример заказа: AT003108



Единица упаковки:

см. страницу 183

T41 = плоский

T42 = изогнутый

без содержания Fe, S и Cl (<0,1 %);


vмакс.: 80 м/с

Наименование	Исполнение	Вариант	Ø D мм	Толщина U мм	Отверстие H мм	n макс. (1/мин.)	Артикул №	Рекомендация по применению	
T41 PREMIUMFLEX	A60S-BF INOX	BEST LIFE	100	1,0	16,00	15.300	AT003108	1 2 3 4 5 6 7	■
T41 PREMIUMFLEX	A46T-BF INOX	BEST LIFE	100	1,6	16,00	15.300	AT000630	1 2 3 4 5 6 7	■
T41 PREMIUMFLEX	A60S-BF INOX	BEST LIFE	115	1,0	22,23	13.300	AT004643	1 2 3 4 5 6 7	■
T41 PREMIUMFLEX	A46T-BF INOX	BEST LIFE	115	1,2	22,23	13.300	AT000643	1 2 3 4 5 6 7	■
T41 PREMIUMFLEX	A46T-BF INOX	BEST LIFE	115	1,6	22,23	13.300	AT000647	1 2 3 4 5 6 7	■
T42 PREMIUMFLEX	A46P-BF INOX	BEST SPEED	115	1,6	22,23	13.300	AT003461	1 2 3 4 5 6 7	■
T41 PREMIUMFLEX	A60S-BF INOX	BEST LIFE	125	1,0	22,23	12.200	AT002672	1 2 3 4 5 6 7	■
T41 PREMIUMFLEX	A46T-BF INOX	BEST LIFE	125	1,2	22,23	12.200	AT000670	1 2 3 4 5 6 7	■
T41 PREMIUMFLEX	A46T-BF INOX	BEST LIFE	125	1,6	22,23	12.200	AT000674	1 2 3 4 5 6 7	■
T41 PREMIUMFLEX	A24/30S-BF INOX	BEST LIFE	125	2,5	22,23	12.200	AT004154	1 2 3 4 5 6 7	■
T42 PREMIUMFLEX	A24/30S-BF INOX	BEST LIFE	125	3,0	22,23	12.200	AT010154	1 2 3 4 5 6 7	■
T41 PREMIUMFLEX	A46T-BF INOX	BEST LIFE	150	1,6	22,23	10.200	AT000700	1 2 3 4 5 6 7	■
T41 PREMIUMFLEX	A46T-BF INOX	BEST LIFE	180	1,6	22,23	8.500	AT000716	1 2 3 4 5 6 7	■
T42 PREMIUMFLEX	A46T-BF INOX	BEST LIFE	180	1,6	22,23	8.500	AT000718	1 2 3 4 5 6 7	■
T41 PREMIUMFLEX	A24/30S-BF INOX	BEST LIFE	180	2,5	22,23	8.500	AT003723	1 2 3 4 5 6 7	■
T42 PREMIUMFLEX	A24/30S-BF INOX	BEST LIFE	180	2,5	22,23	8.500	AT005450	1 2 3 4 5 6 7	■
T42 PREMIUMFLEX	A24/30S-BF INOX	BEST LIFE	180	3,0	22,23	8.500	AT003163	1 2 3 4 5 6 7	■
T41 PREMIUMFLEX	A46T-BF INOX	BEST LIFE	230	1,9	22,23	6.600	AT000742	1 2 3 4 5 6 7	■
T42 PREMIUMFLEX	A46T-BF INOX	BEST LIFE	230	1,9	22,23	6.600	AT000744	1 2 3 4 5 6 7	■
T42 PREMIUMFLEX	A46P-BF INOX	BEST SPEED	230	1,9	22,23	6.600	AT003475	1 2 3 4 5 6 7	■
T41 PREMIUMFLEX	A24/30S-BF INOX	BEST LIFE	230	2,5	22,23	6.600	AT003568	1 2 3 4 5 6 7	■
T42 PREMIUMFLEX	A24/30S-BF INOX	BEST LIFE	230	3,0	22,23	6.600	AT004168	1 2 3 4 5 6 7	■



Отрезной круг для обработки нерж. стали – BASE-X

Пример заказа: A3890101150122002



T41

Единица упаковки:

см. страницу 183

T41 = плоский

T42 = изогнутый


без содержания Fe, S и Cl (<0,1 %);

vмакс.: 80 м/с

Наименование	Исполнение	Ø D мм	Толщина U мм	Отверстие H мм	n макс. (1/мин.)	Артикул №	Рекомендация по применению	
T41 BASE-X	A60T-BF INOX	115	1,0	22,23	13.300	A3890101150122002	1 2 3 4 5 6 7	■
T41 BASE-X	A60T-BF INOX	125	1,0	22,23	12.200	A3890101250122002	1 2 3 4 5 6 7	■
T41 BASE-X	A46T-BF INOX	230	1,8	22,23	6.600	A3890102300122002	1 2 3 4 5 6 7	■

## Отрезной круг для обработки стали – PROMAX

Пример заказа: AT000556




**Единица упаковки:**  
см. страницу 183  
T41 = плоский  
T42 = изогнутый  
v макс.: 80 м/с

	Наименование	Исполнение	Вариант	Ø D мм	Толщина U мм	Отверстие H мм	n макс. (1/мин.)	Артикул №	Рекомендация по применению										
НОВИНКА	T41 PROMAX	A36U-BF	BEST SPEED	100	2,0	16,00	15.300	AT000556	1	2	3	5							■
	T41 PROMAX	A60X-BF	BEST LIFE	115	1,0	22,23	13.300	AT005840	1	2	3	5							■
НОВИНКА	T41 PROMAX	A46X-BF	BEST LIFE	115	1,6	22,23	13.300	AT013301	1	2	3	5							■
	T41 PROMAX	A36U-BF	BEST SPEED	115	2,0	22,23	13.300	AT001656	1	2	3	5							■
	T42 PROMAX	A30U-BF	BEST SPEED	115	2,5	22,23	13.300	AT001665	1	2	3	5							■
	T41 PROMAX	A60X-BF	BEST LIFE	125	1,0	22,23	12.200	AT005835	1	2	3	5							■
	T41 PROMAX	A36U-BF	BEST SPEED	125	2,0	22,23	12.200	AT001686	1	2	3	5							■
НОВИНКА	T41 PROMAX	A30X-BF	BEST LIFE	125	2,5	22,23	12.200	AT011086	1	2	3	5							■
НОВИНКА	T41 PROMAX	A30U-BF	BEST SPEED	125	2,5	22,23	12.200	AT001690	1	2	3	5							■
	T42 PROMAX	A30U-BF	BEST SPEED	125	2,5	22,23	12.200	AT001695	1	2	3	5							■
	T41 PROMAX	A46X-BF	BEST LIFE	125	1,6	22,23	12.200	AT013302	1	2	3	5							■
	T41 PROMAX	A46X-BF	BEST LIFE	150	1,6	22,23	10.200	AT013303	1	2	3	5							■
НОВИНКА	T41 PROMAX	A36U-BF	BEST SPEED	150	2,0	22,23	10.200	AT001717	1	2	3	5							■
НОВИНКА	T41 PROMAX	A30U-BF	BEST SPEED	150	2,5	22,23	10.200	AT001720	1	2	3	5							■
	T42 PROMAX	A30U-BF	BEST SPEED	150	2,5	22,23	10.200	AT001724	1	2	3	5							■
	T41 PROMAX	A36U-BF	BEST SPEED	180	2,0	22,23	8.500	AT001742	1	2	3	5							■
НОВИНКА	T42 PROMAX	A36U-BF	BEST SPEED	180	2,0	22,23	8.500	AT001744	1	2	3	5							■
НОВИНКА	T41 PROMAX	A30U-BF	BEST SPEED	180	2,5	22,23	8.500	AT001746	1	2	3	5							■
НОВИНКА	T42 PROMAX	A30U-BF	BEST SPEED	180	2,5	22,23	8.500	AT001750	1	2	3	5							■
	T41 PROMAX	A46X-BF	BEST LIFE	230	1,9	22,23	6.600	AT005867	1	2	3	5							■
	T41 PROMAX	A36U-BF	BEST SPEED	230	2,0	22,23	6.600	AT001781	1	2	3	5							■
НОВИНКА	T41 PROMAX	A30U-BF	BEST SPEED	230	2,5	22,23	6.600	AT001785	1	2	3	5							■
	T42 PROMAX	A30U-BF	BEST SPEED	230	2,5	22,23	6.600	AT001790	1	2	3	5							■
НОВИНКА	T42 PROMAX	A30U-BF	BEST SPEED	230	3,0	22,23	6.600	AT001802	1	2	3	5							■

Отрезной круг для обработки стали – PREMIUMFLEX

Пример заказа: AT000636




Единица упаковки:  
см. страницу 183  
T41 = плоский  
T42 = изогнутый  
v макс.: 80 м/с


Наименование	Исполнение	Вариант	Ø D мм	Толщина U мм	Отверстие H мм	n макс. (1/мин.)	Артикул №	Рекомендация по применению															
T41 PREMIUMFLEX	A24R-BF	BEST LIFE	100	3,0	16,00	15.300	AT000636	1	2	3	5										■	НОВИНКА	
T42 PREMIUMFLEX	A24R-BF	BEST LIFE	100	3,0	16,00	15.300	AT000638	1	2	3	5											■	
T41 PREMIUMFLEX	A60S-BF	BEST LIFE	115	1,0	22,23	13.300	AT006440	1	2	3	5											■	
T41 PREMIUMFLEX	A46T-BF	BEST LIFE	115	1,2	22,23	13.300	AT000644	1	2	3	5											■	НОВИНКА
T41 PREMIUMFLEX	A46T-BF	BEST LIFE	115	1,6	22,23	13.300	AT000648	1	2	3	5											■	
T41 PREMIUMFLEX	A24R-BF	BEST LIFE	115	2,5	22,23	13.300	AT000656	1	2	3	5											■	НОВИНКА
T41 PREMIUMFLEX	A24R-BF	BEST LIFE	115	3,0	22,23	13.300	AT000660	1	2	3	5											■	
T42 PREMIUMFLEX	A24R-BF	BEST LIFE	115	3,0	22,23	13.300	AT000662	1	2	3	5											■	
T41 PREMIUMFLEX	A24P-BF	BEST SPEED	115	3,0	22,23	13.300	AT005161	1	2	3	5											■	НОВИНКА
T42 PREMIUMFLEX	A24P-BF	BEST SPEED	115	3,0	22,23	13.300	AT005162	1	2	3	5											■	НОВИНКА
T41 PREMIUMFLEX	A60S-BF	BEST LIFE	125	1,0	22,23	12.200	AT006710	1	2	3	5											■	
T41 PREMIUMFLEX	A46T-BF	BEST LIFE	125	1,2	22,23	12.200	AT000671	1	2	3	5											■	НОВИНКА
T41 PREMIUMFLEX	A46T-BF	BEST LIFE	125	1,6	22,23	12.200	AT000675	1	2	3	5											■	
T41 PREMIUMFLEX	A24R-BF	BEST LIFE	125	2,5	22,23	12.200	AT000679	1	2	3	5											■	НОВИНКА
T41 PREMIUMFLEX	A24R-BF	BEST LIFE	125	3,0	22,23	12.200	AT000686	1	2	3	5											■	
T42 PREMIUMFLEX	A24P-BF	BEST SPEED	125	3,0	22,23	12.200	AT005164	1	2	3	5											■	НОВИНКА
T42 PREMIUMFLEX	A24R-BF	BEST LIFE	125	3,0	22,23	12.200	AT000688	1	2	3	5											■	
T41 PREMIUMFLEX	A24R-BF	BEST LIFE	150	3,0	22,23	10.200	AT000707	1	2	3	5											■	НОВИНКА
T41 PREMIUMFLEX	A46T-BF	BEST LIFE	180	1,6	22,23	8.500	AT000717	1	2	3	5											■	
T41 PREMIUMFLEX	A24R-BF	BEST LIFE	180	3,0	22,23	8.500	AT000728	1	2	3	5											■	
T42 PREMIUMFLEX	A24P-BF	BEST SPEED	180	3,0	22,23	8.500	AT001239	1	2	3	5											■	НОВИНКА
T42 PREMIUMFLEX	A24R-BF	BEST LIFE	180	3,0	22,23	8.500	AT000732	1	2	3	5											■	
T41 PREMIUMFLEX	A46T-BF	BEST LIFE	230	1,9	22,23	6.600	AT000743	1	2	3	5											■	
T42 PREMIUMFLEX	A46T-BF	BEST LIFE	230	1,9	22,23	6.600	AT000745	1	2	3	5											■	
T41 PREMIUMFLEX	A36T-BF	BEST LIFE	230	2,0	22,23	6.600	AT000967	1	2	3	5											■	НОВИНКА
T41 PREMIUMFLEX	A24R-BF	BEST LIFE	230	2,5	22,23	6.600	AT000861	1	2	3	5											■	НОВИНКА
T42 PREMIUMFLEX	A24R-BF	BEST LIFE	230	2,5	22,23	6.600	AT004063	1	2	3	5											■	НОВИНКА
T41 PREMIUMFLEX	A24R-BF	BEST LIFE	230	3,0	22,23	6.600	AT000750	1	2	3	5											■	
T41 PREMIUMFLEX	A24P-BF	BEST SPEED	230	3,0	22,23	6.600	AT005165	1	2	3	5											■	НОВИНКА
T42 PREMIUMFLEX	A24R-BF	BEST LIFE	230	3,0	22,23	6.600	AT000754	1	2	3	5											■	
T42 PREMIUMFLEX	A24P-BF	BEST SPEED	230	3,0	22,23	6.600	AT005166	1	2	3	5											■	НОВИНКА

## Отрезной круг для обработки стали – BASE-X

Пример заказа: A3890101150122001



T41



T42

Единица упаковки:

см. страницу 183

T41 = плоский


T42 = изогнутый

v макс.: 80 м/с

Наименование	Исполнение	Ø D мм	Толщина U мм	Отверстие H мм	n макс. (1/мин.)	Артикул №	Рекомендация по применению	
NOBINKA T41 BASE-X	A60T-BF	115	1,0	22,23	13.300	A3890101150122001	1 2 3 5	■
NOBINKA T41 BASE-X	A30R-BF	115	3,0	22,23	13.300	A3890101150322002	1 2 3 5	■
NOBINKA T42 BASE-X	A30R-BF	115	3,0	22,23	13.300	A3890101150322001	1 2 3 5	■
NOBINKA T41 BASE-X	A60T-BF	125	1,0	22,23	12.200	A3890101250122001	1 2 3 5	■
NOBINKA T41 BASE-X	A30R-BF	125	3,0	22,23	12.200	A3890101250322002	1 2 3 5	■
NOBINKA T42 BASE-X	A30R-BF	125	3,0	22,23	12.200	A3890101250322001	1 2 3 5	■
NOBINKA T41 BASE-X	A30R-BF	180	3,0	22,23	8.500	A3890101800322002	1 2 3 5	■
NOBINKA T42 BASE-X	A30R-BF	180	3,0	22,23	8.500	A3890101800322001	1 2 3 5	■
NOBINKA T41 BASE-X	A30R-BF	230	3,0	22,23	6.600	A3890102300322002	1 2 3 5	■
NOBINKA T42 BASE-X	A30R-BF	230	3,0	22,23	6.600	A3890102300322001	1 2 3 5	■

## Отрезной круг для обработки цветных металлов – PROMAX

Пример заказа: AT000920



T41

Единица упаковки:

см. страницу 183

T41 = плоский

T42 = изогнутый

v макс.: 80 м/с

Наименование	Исполнение	Вариант	Ø D мм	Толщина U мм	Отверстие H мм	n макс. (1/мин.)	Артикул №	Рекомендация по применению	
T41 PROMAX	A60N-BF ALU	BEST LIFE	115	1,0	22,23	13.300	AT000920	1 2 3 4 5 6 7	■
T41 PROMAX	A46N-BF ALU	BEST LIFE	115	1,6	22,23	13.300	AT004776	1 2 3 4 5 6 7	■
NOBINKA T41 PROMAX	A36N-BF ALU	BEST LIFE	115	2,5	22,23	13.300	AT001664	1 2 3 4 5 6 7	■
T41 PROMAX	A60N-BF ALU	BEST LIFE	125	1,0	22,23	12.200	AT000950	1 2 3 4 5 6 7	■
T41 PROMAX	A46N-BF ALU	BEST LIFE	125	1,6	22,23	12.200	AT004788	1 2 3 4 5 6 7	■
T41 PROMAX	A36N-BF ALU	BEST LIFE	125	2,5	22,23	12.200	AT001694	1 2 3 4 5 6 7	■
T41 PROMAX	A46N-BF ALU	BEST LIFE	150	1,6	22,23	10.200	AT001000	1 2 3 4 5 6 7	■
T41 PROMAX	A46N-BF ALU	BEST LIFE	180	1,6	22,23	8.500	AT000985	1 2 3 4 5 6 7	■
NOBINKA T41 PROMAX	A46N-BF ALU	BEST LIFE	230	1,9	22,23	6.600	AT002613	1 2 3 4 5 6 7	■
NOBINKA T41 PROMAX	A36N-BF ALU	BEST LIFE	230	2,5	22,23	6.600	AT001789	1 2 3 4 5 6 7	■
T41 PROMAX	A36N-BF ALU	BEST LIFE	230	3,0	22,23	6.600	AT003459	1 2 3 4 5 6 7	■



**Отрезной круг для обработки камня, бетона и чугуна – PROMAX**

Пример заказа: AT003017

T42

**Единица упаковки:**  
см. страницу 183

T41 = плоский  
T42 = изогнутый

v макс.: 80 м/с

Наименование	Исполнение	Вариант	Ø D мм	Толщина U мм	Отверстие H мм	n макс. (1/мин.)	Артикул №	Рекомендация по применению
T42 PROMAX	C30X-BF	BEST LIFE	230	3,0	22,23	6.600	AT003017	5 10 11 12

НОВИНКА

**Отрезной круг для обработки камня, бетона и чугуна – PREMIUMFLEX**

Пример заказа: AT000637

T41

T42

**Единица упаковки:**  
см. страницу 183

T41 = плоский  
T42 = изогнутый

v макс.: 80 м/с

Наименование	Исполнение	Вариант	Ø D мм	Толщина U мм	Отверстие H мм	n макс. (1/мин.)	Артикул №	Рекомендация по применению
T41 PREMIUMFLEX	C30S-BF	BEST LIFE	100	3,0	16,00	15.300	AT000637	5 10 11 12
T42 PREMIUMFLEX	C30S-BF	BEST LIFE	100	3,0	16,00	15.300	AT000639	5 10 11 12
T41 PREMIUMFLEX	C46R-BF	BEST LIFE	115	1,6	22,23	13.300	AT002317	5 10 11 12
T42 PREMIUMFLEX	C46R-BF	BEST LIFE	115	1,6	22,23	13.300	AT002318	5 10 11 12
T41 PREMIUMFLEX	C30S-BF	BEST LIFE	115	3,0	22,23	13.300	AT000661	5 10 11 12
T42 PREMIUMFLEX	C30S-BF	BEST LIFE	115	3,0	22,23	13.300	AT000664	5 10 11 12
T41 PREMIUMFLEX	C46R-BF	BEST LIFE	125	1,6	22,23	12.200	AT002377	5 10 11 12
T41 PREMIUMFLEX	C30S-BF	BEST LIFE	125	3,0	22,23	12.200	AT000687	5 10 11 12
T42 PREMIUMFLEX	C30S-BF	BEST LIFE	125	3,0	22,23	12.200	AT000689	5 10 11 12
T41 PREMIUMFLEX	C46R-BF	BEST LIFE	180	1,6	22,23	8.500	AT002381	5 10 11 12
T41 PREMIUMFLEX	C30S-BF	BEST LIFE	180	3,0	22,23	8.500	AT000730	5 10 11 12
T42 PREMIUMFLEX	C30S-BF	BEST LIFE	180	3,0	22,23	8.500	AT000734	5 10 11 12
T41 PREMIUMFLEX	C46R-BF	BEST LIFE	230	1,9	22,23	6.600	AT001372	5 10 11 12
T42 PREMIUMFLEX	C46R-BF	BEST LIFE	230	1,9	22,23	6.600	AT001373	5 10 11 12
T41 PREMIUMFLEX	C30S-BF	BEST LIFE	230	3,0	22,23	6.600	AT000752	5 10 11 12
T42 PREMIUMFLEX	C30S-BF	BEST LIFE	230	3,0	22,23	6.600	AT000756	5 10 11 12
T42 PREMIUMFLEX	AC24R-BF	BEST LIFE	230	3,0	22,23	6.600	AT011009	5 10 11 12

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА


НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

## Отрезной круг для стационарной обработки нерж. стали – PREMIUMFLEX

Пример заказа: AT010003



**Единица упаковки:**

см. страницу 183

T41 = плоский

T42 = изогнутый


без содержания Fe, S и Cl (<0,1 %);

v макс.: 80 м/с

Наименование	Исполнение	Вариант	Ø D мм	Толщина U мм	Отверстие H мм	n макс. (1/мин.)	Артикул №	Рекомендация по применению
НОВИНКА T41 PREMIUMFLEX	A30S-BF INOX	BEST LIFE	300	3,5	32,00	5.100	AT010003	1 2 3 4 5 6 7
НОВИНКА T41 PREMIUMFLEX	A36S-BF INOX	BEST LIFE	350	2,6	25,40	4.400	AT020208	1 2 3 4 5 6 7
НОВИНКА T41 PREMIUMFLEX	A30S-BF INOX	BEST LIFE	350	3,5	32,00	4.400	AT010011	1 2 3 4 5 6 7
НОВИНКА T41 PREMIUMFLEX	A30S-BF INOX	BEST LIFE	400	4,0	25,40	3.800	AT010014	1 2 3 4 5 6 7
НОВИНКА T41 PREMIUMFLEX	A30S-BF INOX	BEST LIFE	400	4,0	32,00	3.800	AT010015	1 2 3 4 5 6 7
НОВИНКА T41 PREMIUMFLEX	A30S-BF INOX	BEST LIFE	400	4,0	40,00	3.800	AT010016	1 2 3 4 5 6 7

## Отрезной круг для обработки стали – PREMIUMFLEX

Пример заказа: AT010052



**Единица упаковки:**

см. страницу 183

T41 = плоский


T42 = изогнутый

v макс.: 100 м/с

Наименование	Исполнение	Вариант	Ø D мм	Толщина U мм	Отверстие H мм	n макс. (1/мин.)	Артикул №	Рекомендация по применению
НОВИНКА T41 PREMIUMFLEX	A24R-BF	BEST LIFE	300	4,0	20,00	6.400	AT010052	1 2 3 5
НОВИНКА T41 PREMIUMFLEX	A24R-BF	BEST LIFE	350	4,0	20,00	5.400	AT010055	1 2 3 5
НОВИНКА T41 PREMIUMFLEX	A24R-BF	BEST LIFE	350	4,0	25,40	5.400	AT010057	1 2 3 5
НОВИНКА T41 PREMIUMFLEX	A24R-BF	BEST LIFE	400	4,0	22,23	4.700	AT002844	1 2 3 5

Отрезной круг для стационарной обработки стали – PREMIUMFLEX

Пример заказа: AT010028




Единица упаковки:  
см. страницу 183  
T41 = плоский  
T42 = изогнутый  
v макс.: 80 м/с / 100 м/с

Наименование	Исполнение	Вариант	Ø D мм	Толщина U мм	Отверстие H мм	n макс. (1/мин.)	Артикул №	Рекомендация по применению																
T41 PREMIUMFLEX	A36S-BF	BEST LIFE	300	2,6	25,40	5.100   80 м/с	AT010028	1	2	3	5											■	НОВИНКА	
T41 PREMIUMFLEX	A30T-BF	BEST LIFE	300	3,5	22,23	6.400   100 м/с	AT001774	1	2	3	5												■	НОВИНКА
T41 PREMIUMFLEX	A30T-BF	BEST LIFE	300	3,5	25,40	6.400   100 м/с	AT001776	1	2	3	5												■	НОВИНКА
T41 PREMIUMFLEX	A30T-BF	BEST LIFE	300	3,5	32,00	6.400   100 м/с	AT010020	1	2	3	5												■	НОВИНКА
T41 PREMIUMFLEX	A36S-BF	BEST LIFE	350	2,6	25,40	4.400   80 м/с	AT010029	1	2	3	5												■	
T41 PREMIUMFLEX	A30T-BF	BEST LIFE	350	3,5	25,40	5.400   100 м/с	AT010022	1	2	3	5												■	НОВИНКА
T41 PREMIUMFLEX	A30T-BF	BEST LIFE	350	3,5	32,00	5.400   100 м/с	AT010023	1	2	3	5												■	НОВИНКА
T41 PREMIUMFLEX	A36S-BF	BEST LIFE	400	3,2	25,40	3.800   80 м/с	AT010030	1	2	3	5												■	НОВИНКА
T41 PREMIUMFLEX	A30T-BF	BEST LIFE	400	4,0	32,00	4.700   100 м/с	AT010026	1	2	3	5												■	НОВИНКА

Отрезной круг для обработки камня, бетона и чугуна – PREMIUMFLEX

Пример заказа: AT010060




Единица упаковки:  
см. страницу 183  
T41 = плоский  
T42 = изогнутый  
v макс.: 100 м/с

Наименование	Исполнение	Вариант	Ø D мм	Толщина U мм	Отверстие H мм	n макс. (1/мин.)	Артикул №	Рекомендация по применению																
T41 PREMIUMFLEX	C24R-BF	BEST LIFE	300	4,0	25,40	6.400	AT010060	5	10	11	12												■	НОВИНКА
T41 PREMIUMFLEX	AC24R-BF	BEST LIFE	300	4,0	20,00	6.400	AT000788	5	10	11	12												■	НОВИНКА
T41 PREMIUMFLEX	C24R-BF	BEST LIFE	350	4,0	20,00	5.400	AT010061	5	10	11	12												■	НОВИНКА
T41 PREMIUMFLEX	AC24R-BF	BEST LIFE	350	4,0	20,00	5.400	AT000816	5	10	11	12												■	НОВИНКА

**Отрезной круг для стационарной обработки камня, бетона и чугуна – PROMAX**

Пример заказа: AT005828



T41

**Единица упаковки:**

см. страницу 183

T41 = плоский


T42 = изогнутый

vmax.: 100 м/с

Наименование	Исполнение	Вариант	Ø D мм	Толщина U мм	Отверстие H мм	п макс. (1/мин.)	Артикул №	Рекомендация по применению
T41 PROMAX	ZA300-BF	BEST LIFE	350	4,0	22,23	5.400	AT005828	<span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">1</span> <span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">2</span> <span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">3</span> <span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">5</span>

**Малый отрезной круг для обработки нерж. стали – PREMIUMFLEX**

Пример заказа: AT501006



T41

**Единица упаковки:**

см. страницу 183

T41 = плоский

T42 = изогнутый

без содержания Fe, S и Cl (&lt;0,1 %);

vmax.: 80 м/с

Подходящий зажимные болты – страница 403

Наименование	Исполнение	Вариант	Ø D мм	Толщина U мм	Отверстие H мм	п макс. (1/мин.)	Артикул №	Рекомендация по применению
<b>НОВИНКА</b> T41 PREMIUMFLEX	A46S-BF INOX	BEST LIFE	50	1,0	6,00	30.500	AT501006	<span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">1</span> <span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">2</span> <span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">3</span> <span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">4</span> <span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">5</span> <span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">6</span> <span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">7</span>
T41 PREMIUMFLEX	A46S-BF INOX	BEST LIFE	50	1,0	10,00	30.500	AT501010	<span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">1</span> <span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">2</span> <span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">3</span> <span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">4</span> <span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">5</span> <span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">6</span> <span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">7</span>
<b>НОВИНКА</b> T41 PREMIUMFLEX	A46S-BF INOX	BEST LIFE	50	2,0	6,00	30.500	AT502006	<span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">1</span> <span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">2</span> <span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">3</span> <span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">4</span> <span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">5</span> <span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">6</span> <span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">7</span>
T41 PREMIUMFLEX	A46S-BF INOX	BEST LIFE	76	1,0	10,00	20.100	AT761010	<span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">1</span> <span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">2</span> <span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">3</span> <span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">4</span> <span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">5</span> <span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">6</span> <span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">7</span>
<b>НОВИНКА</b> T41 PREMIUMFLEX	A46S-BF INOX	BEST LIFE	76	2,0	6,00	20.100	AT762006	<span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">1</span> <span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">2</span> <span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">3</span> <span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">4</span> <span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">5</span> <span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">6</span> <span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">7</span>
T41 PREMIUMFLEX	A46S-BF INOX	BEST LIFE	76	2,0	10,00	20.100	AT762010	<span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">1</span> <span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">2</span> <span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">3</span> <span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">4</span> <span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">5</span> <span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">6</span> <span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">7</span>
<b>НОВИНКА</b> T41 PREMIUMFLEX	A46S-BF INOX	BEST LIFE	76	3,0	10,00	20.100	AT763010	<span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">1</span> <span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">2</span> <span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">3</span> <span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">4</span> <span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">5</span> <span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">6</span> <span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">7</span>