
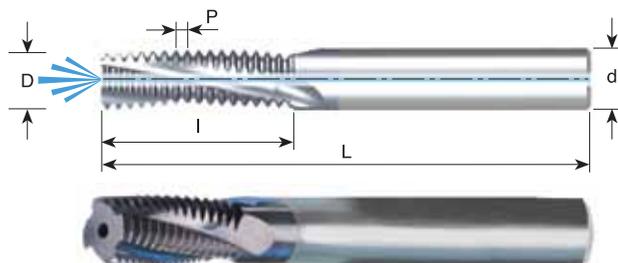


PG DIN 40430

С внутренним подводом СОЖ

Подходят для наружной и внутренней резьбы



Шаг нитек/ дюйм	Стандарт	Код заказа	d	D	Число зубьев	I	L
20	Pg 7	MTB1010D19 20PG	10	10.0	4	19.7	73
18	Pg 9, 11, 13.5, 16	MTB1212D20 18PG	12	12.0	4	20.5	84
16	Pg 21, 29, 36, 42, 48	MTB1212D23 16PG	12	12.0	4	23.0	84